


Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

- 6 bar at 90°C - - Trieda použitia 4 a 5

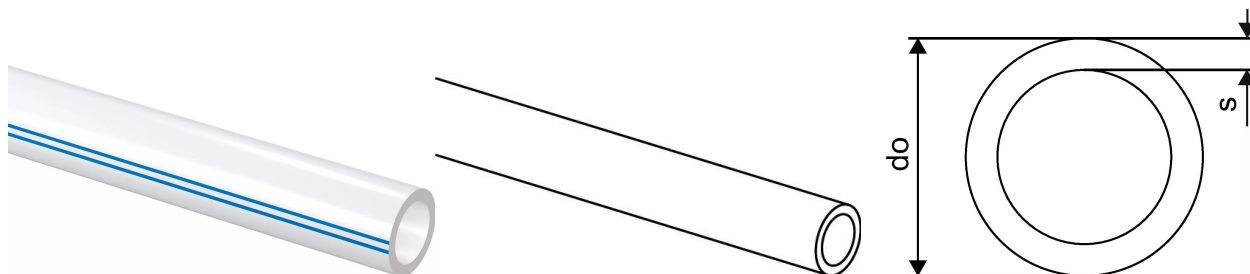

O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízko teplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízko teplotné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889



Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,168
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	25
Hrúbka steny_s	2,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905413171
Balenie GTIN PL4	06414905413188
Výška balenia PL1	590
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	300
Množstvo v balení PL4	600
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,3776

Objem balenia PL4	0,912
Hmotnosť balenia PL1	54,8
Hmotnosť balenia PL4	109,6
Šírka balenia PL1	800
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk