
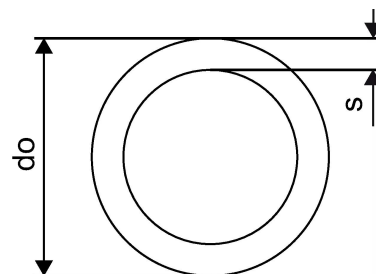


## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

- 6 bar at 90°C -- Trieda použitia 4 a 5

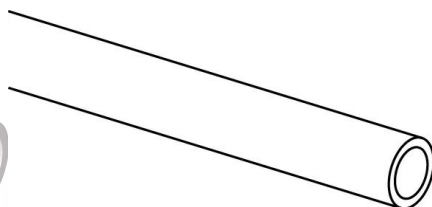

### O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.


#### Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

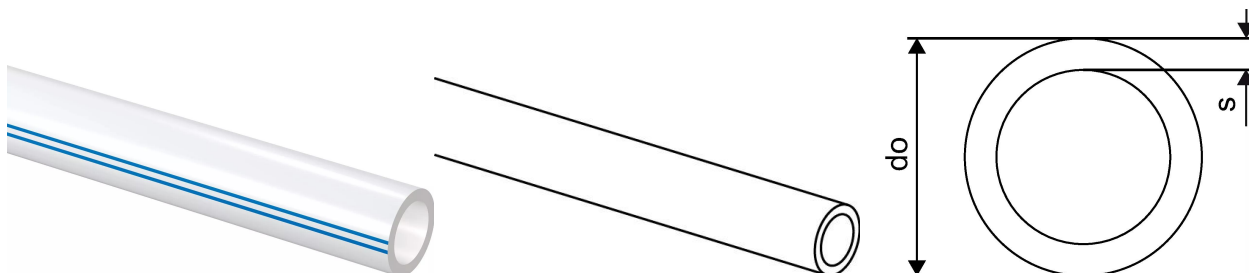

## Technické informácie

Item no EAN	7321500056551
Item no GTIN	07321500056551
Item no VVS	087225130
RSK no.	2419795
Item no LVI	2022045
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	300
Množstvo balenia 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905413171
Packaging GTIN PL4	06414905413188
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,168 kg
Item Unit Width	25 mm

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

## Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republikaT +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk