


Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- kotúč
- rúrka v chráničke

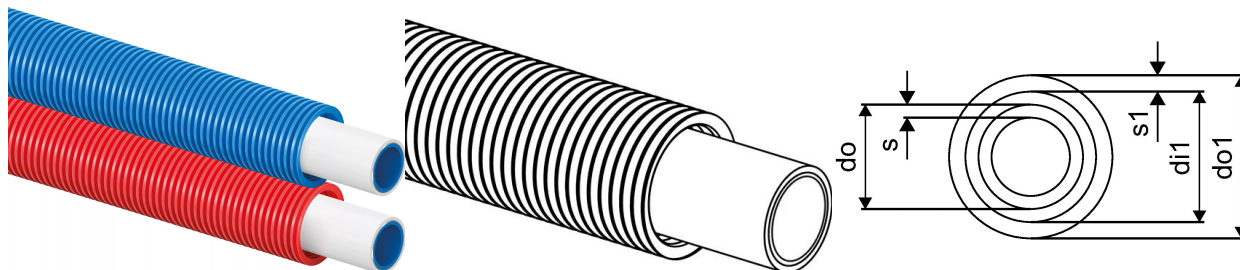

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

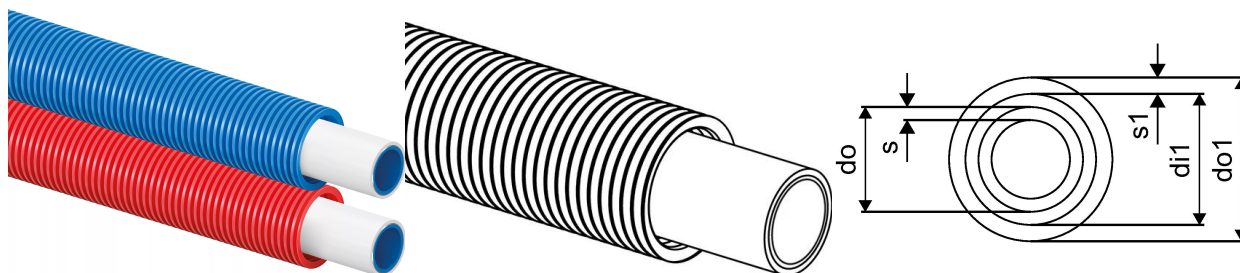

Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598123007 |
| Item no GTIN | 04021598123007 |
| Item no VVS | 087482316 |
| Položka (merná jednotka) | m |
| Množstvo balenia 1 | 75 |
| Množstvo balenia 4 | 1125 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905413232 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900299411 |
| Item Unit Height | 25 mm |
| Item Unit Weight | 0,18 kg |
| Item Unit Width | 25 mm |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk