
Technický list výrobku



GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 120m

1063288

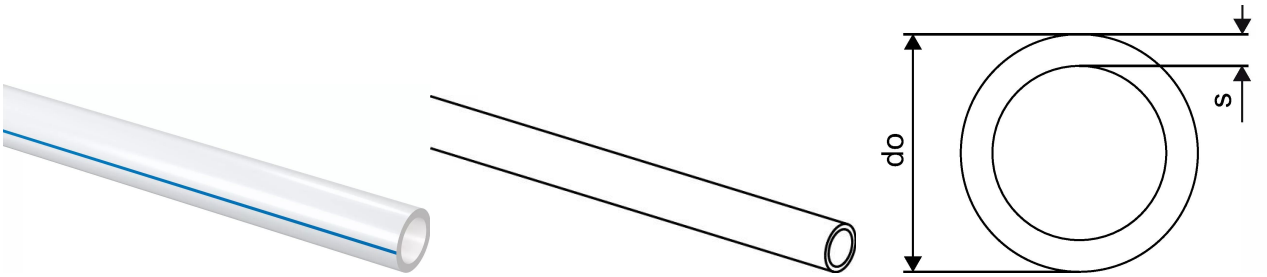

O produkte GF Uponor Comfort Pipe

Špecifikácia


- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátorové vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 120m

1063288

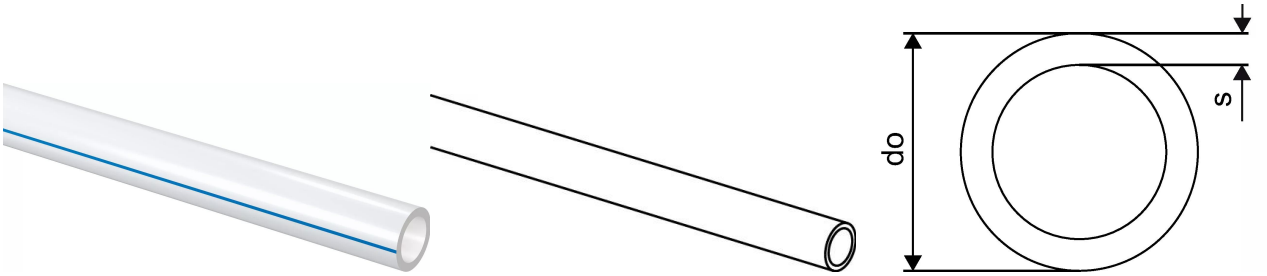

Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Rozmery

Výška jednotky položky	10
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,038
Šírka jednotky položky	10
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	9,9
Hrúbka steny_s	1,1

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905413355
Balenie GTIN PL4	06414905413362
Výška balenia PL1	67
Výška balenia PL4	810
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	120

Množstvo v balení PL4	1680
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0407628
Objem balenia PL4	0,7776
Hmotnosť balenia PL1	5,27
Hmotnosť balenia PL4	91,52
Šírka balenia PL1	780
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+