


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

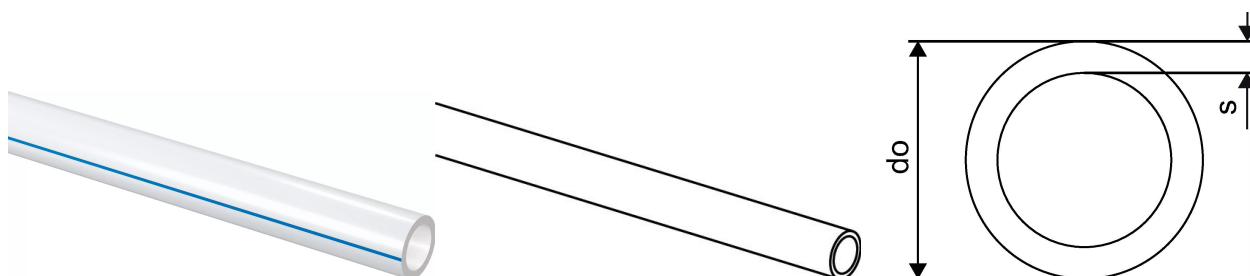

O produkte Uponor Comfort Pipe Minitec

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 – Podlahové vykurovanie a nízko teplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.


Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízko teplotné radiátorové vykurovanie

- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

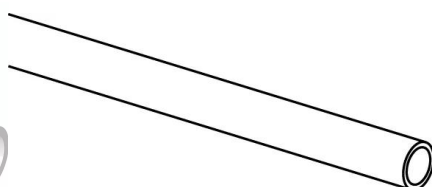

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Rozmery

Výška jednotky položky	10
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,038
Šírka jednotky položky	10
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	9,9
Hrúbka steny_s	1,1

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905413379
Balenie GTIN PL4	06414905413386
Výška balenia PL1	100
Výška balenia PL4	924
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	240
Množstvo v balení PL4	2640
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,06084
Objem balenia PL4	0,88704
Hmotnosť balenia PL1	10,476
Hmotnosť balenia PL4	118,6
Šírka balenia PL1	780
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk