


Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1063557

- Hrúbka izolácie 6 mm
- tepelná vodivosť $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$
- okrúhly tvar

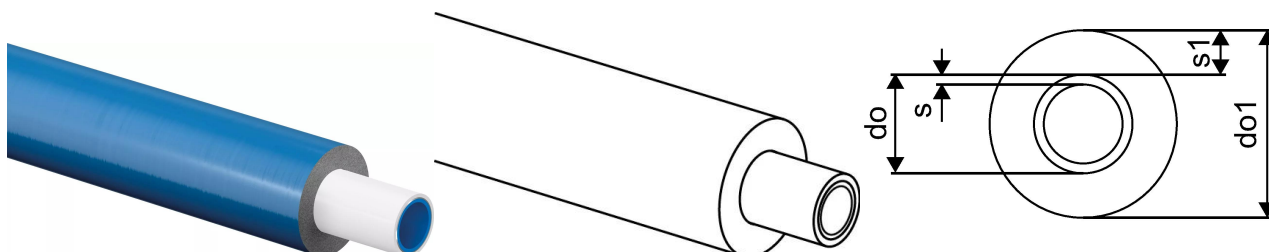

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035


Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1063557

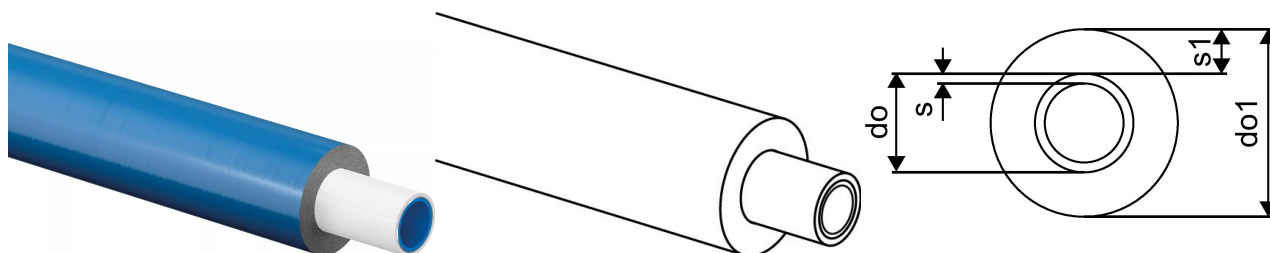

Technické informácie

Množstvo položky 1	75
Množstvo položky 2	600
Položka (merná jednotka)	m
Vonkajší priemer	20 mm
Dĺžka v metroch	75 m
Farba	modrá -
Vonkajší priemer do	20 mm
Vonkajší priemer do1	32 mm
Hrúbka steny 3	2,25 mm
Hrúbka steny s1	6 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk