


Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 25-R3/4"MT

1070507

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

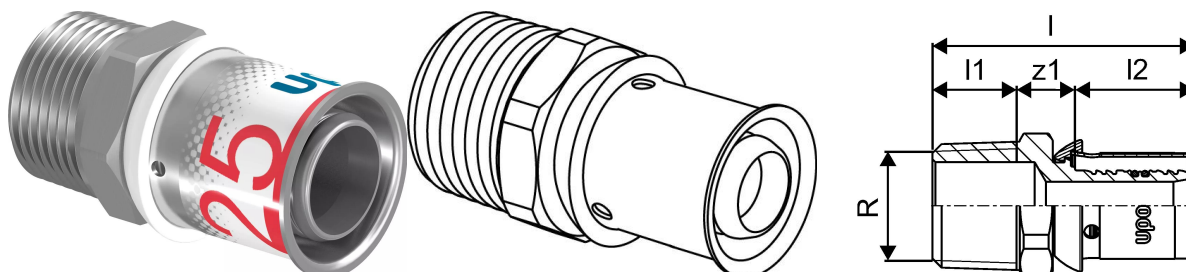

O produkte Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 25-R3/4"MT

1070507

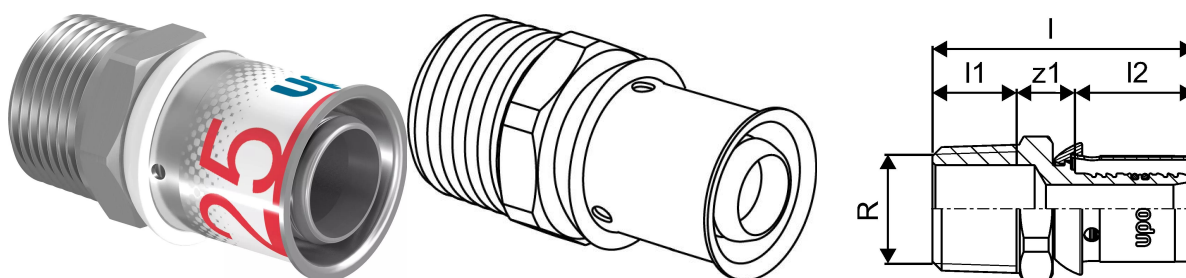

Technické informácie

Item no EAN	6414905218271
Item no GTIN	06414905218271
Item no VVS	045481310
RSK no.	1899416
Item no NRF	5114433
Item no LVI	1720177
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	54,5 mm
Dĺžka (l1)	15 mm
Dĺžka (l2)	28,3 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635283
Packaging GTIN PL3	06414905635467
Packaging GTIN PL4	06414905499182
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,101 kg
Item Unit Width	32 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk