
# Technický list výrobku




# GF Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 25-R1"

## 1070508

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)

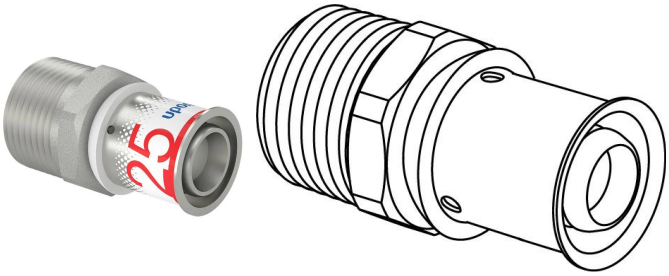




## O produkte GF Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit

### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.


Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 25-R1"

## 1070508

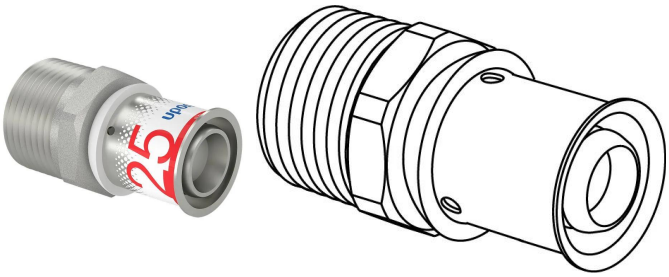




## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218288 |
| Item no GF | 35001070508 |
| Item no GTIN | 06414905218288 |
| Item no LVI | 1720178 |
| Item no NOBB | 55171824 |
| Item no NRF | 5114434 |
| Item no RSK | 1899417 |
| Item no VVS | 045481315 |

## Rozmery

| | |
|---|---|
| Výška jednotky položky | 38 |
| Dĺžka jednotky položky | 57.5 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,119 |
| Šírka jednotky položky | 38 |
| Item_UOM | ks |

## Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 57,5 |
| Dĺžka (l1) | 14,5 |
| Dĺžka (l2) | 28,3 |
| Male_thread_R | 1 |
| z1 | 14,5 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905468263 |
| Balenie GTIN PL3 | 06414905424030 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414905499199 |
| Výška balenia PL1 | 89 |

| | |
|---|---|
| Výška balenia PL3 | 188 |
| Výška balenia PL4 | 708 |
| DÍžka balenia PL1 | 176 |
| DÍžka balenia PL3 | 277 |
| DÍžka balenia PL4 | 1200 |
| Množstvo v balení PL1 | 5 |
| Množstvo v balení PL3 | 40 |
| Množstvo v balení PL4 | 1920 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL3 | Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,001049488 |
| Objem balenia PL3 | 0,009321604 |
| Objem balenia PL4 | 0,67968 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,792 |
| Hmotnosť balenia PL3 | 6,596 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 335,52 |
| Šírka balenia PL1 | 67 |
| Šírka balenia PL3 | 179 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+