


Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 16-Rp1/2"FT

1070515

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

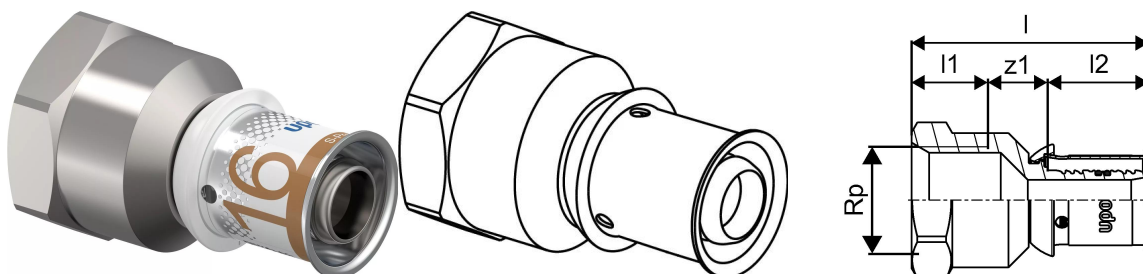

O produkte Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 16-Rp1/2"FT

1070515

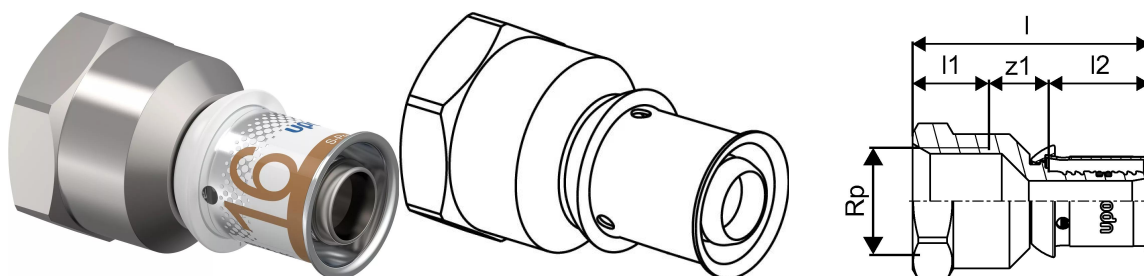

Technické informácie

Item no GF	35001070515
Item no EAN	6414905218356
Item no GTIN	06414905218356
Item no VVS	045482189
RSK no.	1899420
Item no NRF	5114441
Item no LVI	1720181
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l)	46,5 mm
Dĺžka (l1)	15 mm
Dĺžka (l2)	19,8 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634958
Packaging GTIN PL3	06414905424078
Packaging GTIN PL4	06414905499243
Item Unit Height	31 mm
Item Unit Weight	0,073 kg
Item Unit Width	27 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk