


## Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 20-Rp3/4"FT

**1070517**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

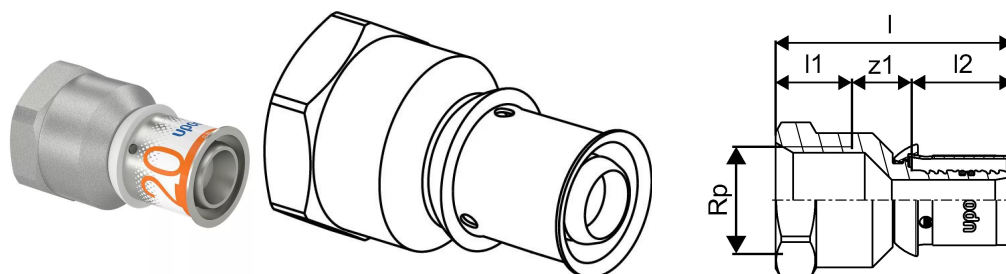

### O produkte Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS prechod vnút.závit 20-Rp3/4"FT

1070517

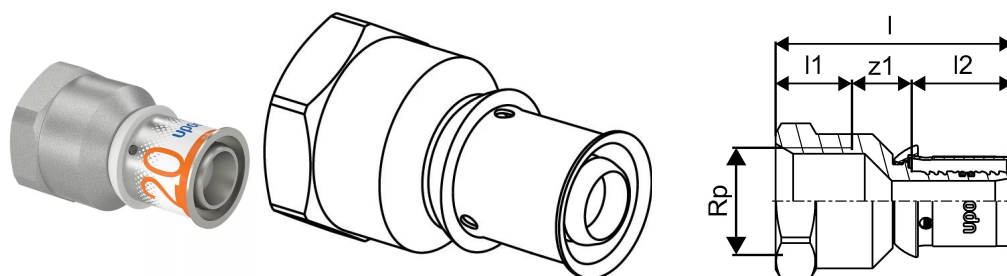

### Technické informácie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905218370  |
| Item no GTIN             | 06414905218370 |
| Item no VVS              | 045482246      |
| RSK no.                  | 1899422        |
| Item no NRF              | 5114443        |
| Item no LVI              | 1720183        |
| Položka (merná jednotka) | ks             |
| Vnútorý závit Rp         | 3/4 inch       |
| Dĺžka (l)                | 51,3 mm        |
| Dĺžka (l1)               | 16,3 mm        |
| Dĺžka (l2)               | 21,3 mm        |
| Množstvo balenia 1       | 10             |
| Množstvo balenia 3       | 80             |
| Množstvo balenia 4       | 3840           |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905468331 |
| Packaging GTIN PL3       | 06414905424092 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905499267 |
| Item Unit Height         | 35 mm          |
| Item Unit Weight         | 0,104 kg       |
| Item Unit Width          | 32 mm          |

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk