


## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-25-20

1070571

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

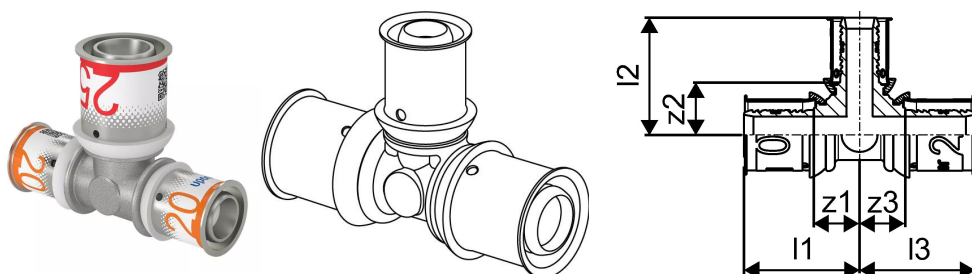

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 20-25-20

1070571

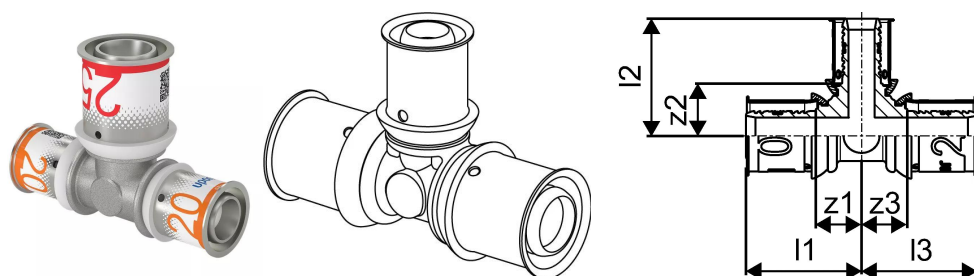

### Technické informácie

Item no EAN	6414905218912
Item no GTIN	06414905218912
Item no VVS	045476248
RSK no.	1808015
Item no NRF	5114496
Item no LVI	1720753
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	40 mm
Dĺžka (I2)	47 mm
Dĺžka (I3)	40 mm
Z-rozмеры z2	19 mm
Z-rozмеры z3	19 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905296095
Packaging GTIN PL3	06414905424535
Packaging GTIN PL4	06414905296118
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,173 kg
Item Unit Width	32 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)