


## Uponor S-Press PLUS t-kus vonk. závit 16-R1/2"MT-16

1070592

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

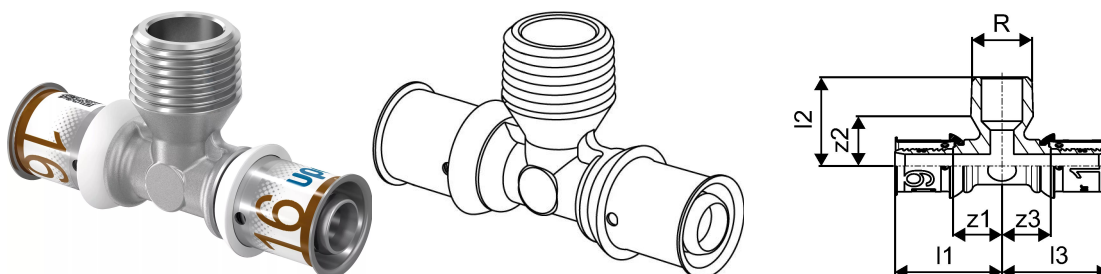

### O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vonk. závit

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS t-kus vonk. závit 16-R1/2"MT-16

1070592

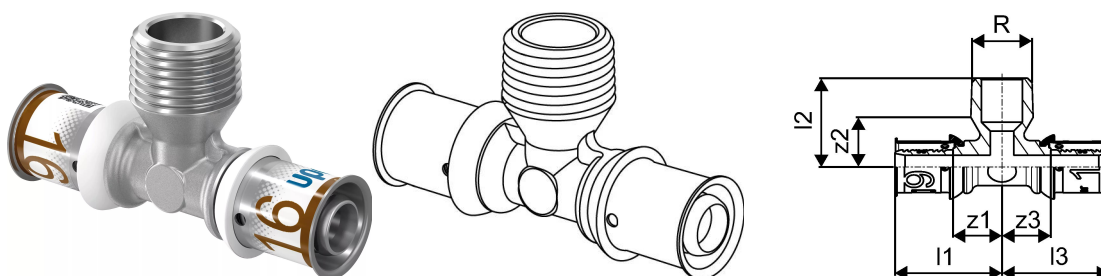

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219124  |
| Item no GF   | 35001070592    |
| Item no GTIN | 06414905219124 |
| Item no LVI  | 1720766        |
| Item no NOBB | 55172494       |
| Item no NRF  | 5114511        |
| Item no RSK  | 1808028        |
| Item no VVS  | 045477189      |

## Rozmery

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 41.1  |
| Dĺžka jednotky položky      | 73    |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,095 |
| Šírka jednotky položky      | 21.9  |
| Item_UOM                    | ks    |

## Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| Dĺžka (l1)    | 37,5 |
| Dĺžka (l2)    | 30,3 |
| Dĺžka (l3)    | 37,5 |
| Male_thread_R | 1/2  |
| z1            | 17,7 |
| z2            | 14,5 |
| z3            | 17,7 |

## Packaging

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1  | 06414905468607 |
| Balenie GTIN PL3  | 06414905424665 |
| Balenie GTIN PL4  | 06414905499533 |
| Výška balenia PL1 | 89             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Výška balenia PL3     | 95          |
| Výška balenia PL4     | 714         |
| Dĺžka balenia PL1     | 176         |
| Dĺžka balenia PL3     | 277         |
| Dĺžka balenia PL4     | 1200        |
| Množstvo v balení PL1 | 10          |
| Množstvo v balení PL3 | 40          |
| Množstvo v balení PL4 | 3840        |
| Typ balenia PL1       | Base_Box    |
| Typ balenia PL3       | Box         |
| Typ balenia PL4       | Pallet      |
| Objem balenia PL1     | 0,001049488 |
| Objem balenia PL3     | 0,004710385 |
| Objem balenia PL4     | 0,68544     |
| Hmotnosť balenia PL1  | 0,987       |
| Hmotnosť balenia PL3  | 4,148       |
| Hmotnosť balenia PL4  | 413,76      |
| Šírka balenia PL1     | 67          |
| Šírka balenia PL3     | 179         |
| Šírka balenia PL4     | 800         |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com