


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

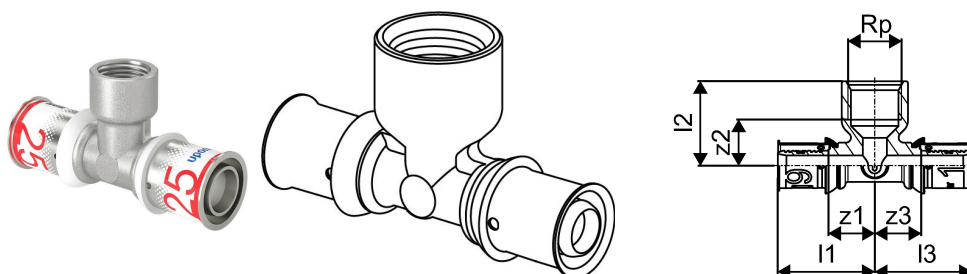

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 25-Rp1/2"FT-25

1070598

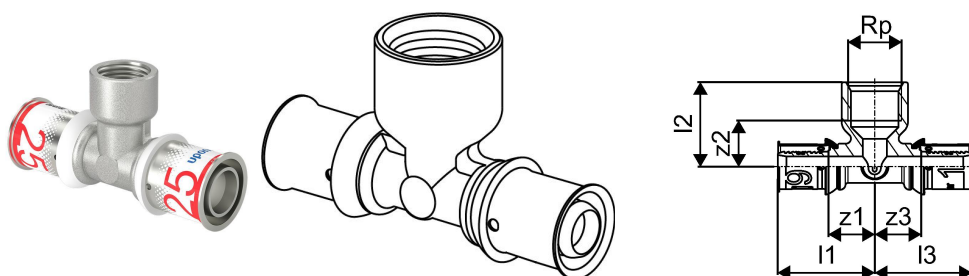

Technické informácie

Množstvo položky 1	5
Množstvo položky 2	20
Položka (merná jednotka)	ks
Vonkajší priemer	25 mm
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	48 mm
Dĺžka (l2)	37 mm
Dĺžka (l3)	48 mm
Z-rozмеры z1	19 mm
Z-rozмеры z2	22 mm
Z-rozмеры z3	19 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk