


Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp1/2"FT-32

1070600

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

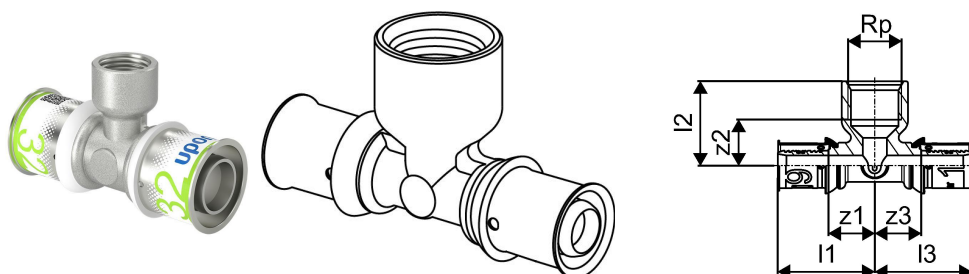

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus vnút. závit 32-Rp1/2"FT-32

1070600

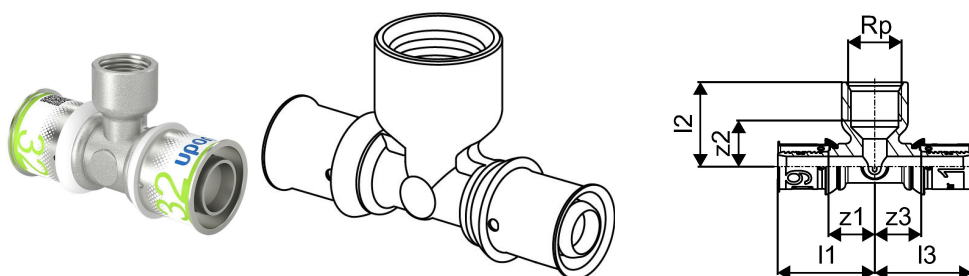

Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------|
| Množstvo položky 1 | 5 |
| Množstvo položky 2 | 20 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Vonkajší priemer | 32 mm |
| Vnútorý závit Rp | 1/2 inch |
| Dĺžka (l1) | 47 mm |
| Dĺžka (l2) | 40 mm |
| Dĺžka (l3) | 47 mm |
| Z-rozмеры z1 | 18 mm |
| Z-rozмеры z2 | 25 mm |
| Z-rozмеры z3 | 18 mm |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk