


Uponor S-Press PLUS prech. prevl. matica 32-G1 1/4"SN

1070610

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Preveľčná matica na pripojenie nástenných armatúr, filtrov a ventilom
- Závit podľa podľa EN ISO 228-1.

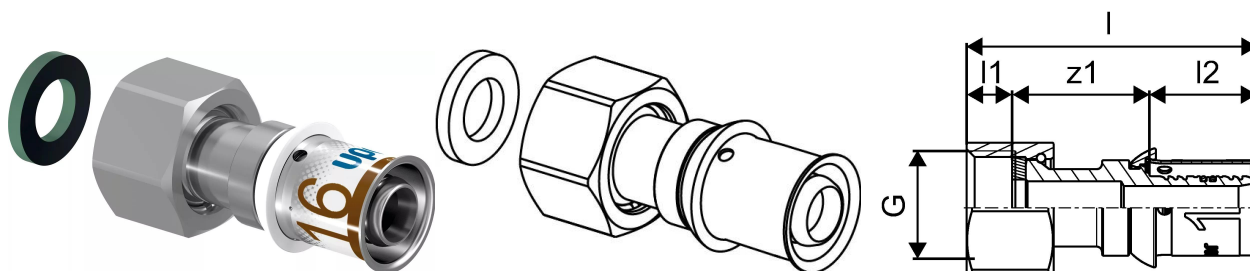

O produkte Uponor S-Press PLUS prech. prevl. matica

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prech. prevl. matica 32-G1 1/4"SN

1070610

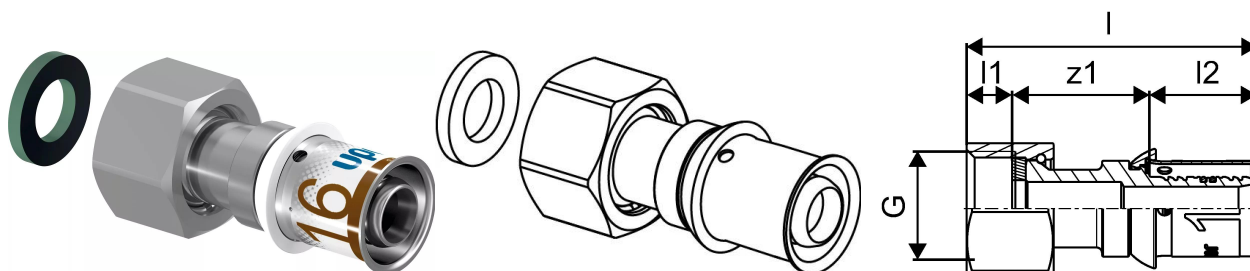

Technické informácie

Item no EAN	6414905219308
Item no GTIN	06414905219308
Item no VVS	045483035
RSK no.	1899459
Item no NRF	5114531
Item no LVI	1720784
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	58,5 mm
Dĺžka (l1)	8,5 mm
Dĺžka (l2)	28,3 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 2	10
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468737
Packaging GTIN PL2	06414905442829
Packaging GTIN PL4	06414905499663
Item Unit Height	52 mm
Item Unit Weight	0,241 kg
Item Unit Width	47 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk