


Uponor S-Press PLUS prechod MLC - meď 20-22CU

1070617

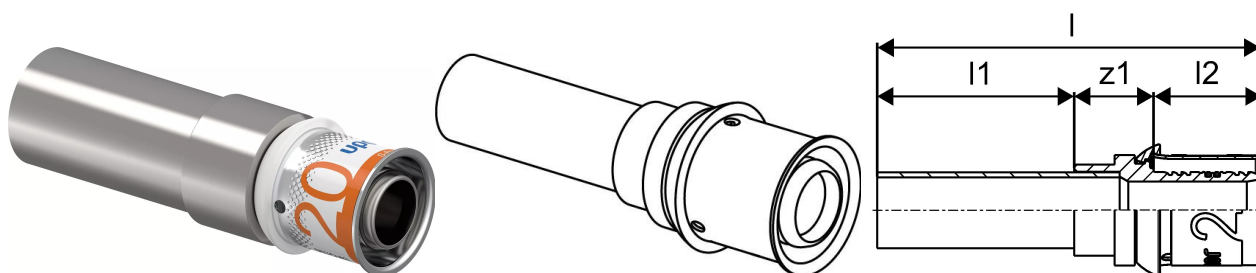

O produkte Uponor S-Press PLUS prechod MLC - meď

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prechod MLC - meď 20-22CU

1070617

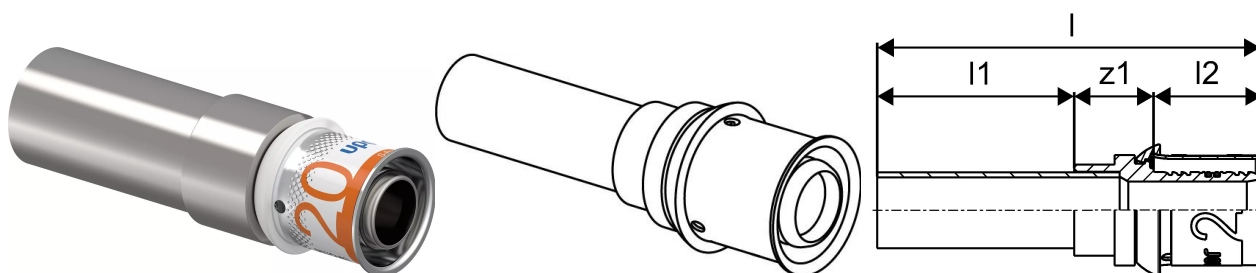

Technické informácie

Item no EAN	6414905219377
Item no GTIN	06414905219377
Item no VVS	045485021
RSK no.	1899442
Item no NRF	5114538
Item no LVI	1720791
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	81 mm
Dĺžka (l1)	41 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	15
Množstvo balenia 3	60
Množstvo balenia 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414905468775
Packaging GTIN PL3	06414905424788
Packaging GTIN PL4	06414905499700
Item Unit Height	26 mm
Item Unit Weight	0,073 kg
Item Unit Width	26 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk