


## Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia L 20-Rp1/2"FT

1070645

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.

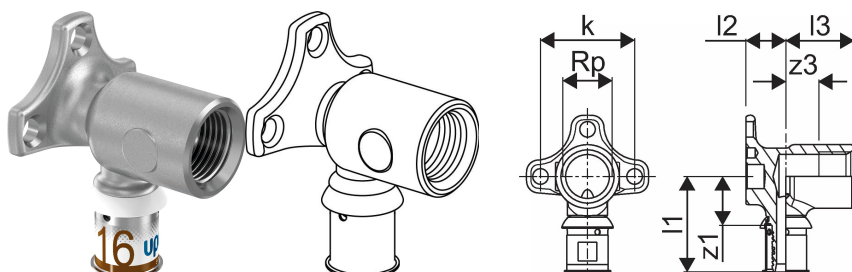

### O produkte Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia L

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS nástenka dlhá verzia L 20-Rp1/2"FT

1070645

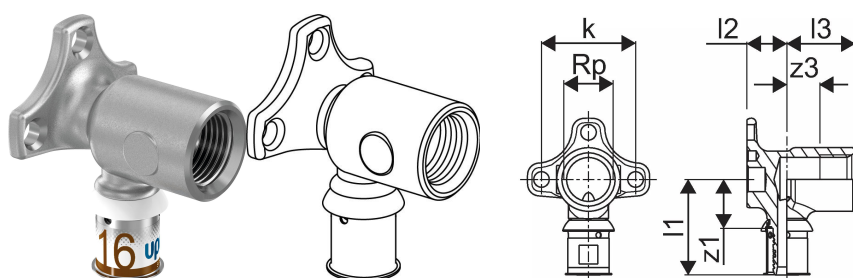

### Technické informácie

Položka (merná jednotka)

ks

Item no VVS

045475120

Item no NRF

5114554

Vnútrotný závit Rp

1/2 inch

Dĺžka (l1)

46 mm

Dĺžka (l2)

20 mm

Dĺžka (l3)

30 mm

Z-rozмеры k

40 mm

Z-rozмеры z3

15 mm

Množstvo balenia 1

10

Množstvo balenia 3

40

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk