
Technický list výrobku



GF Uponor Fluvia Move regulačná stanica

1078306

- Čerpadlo (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Guľový kohút + vyvažovací ventil na primárnej strane
- Sekundárne pripojenie G1 (MT)
- Pripojenie rozdeľovača z lavej alebo pravej strany

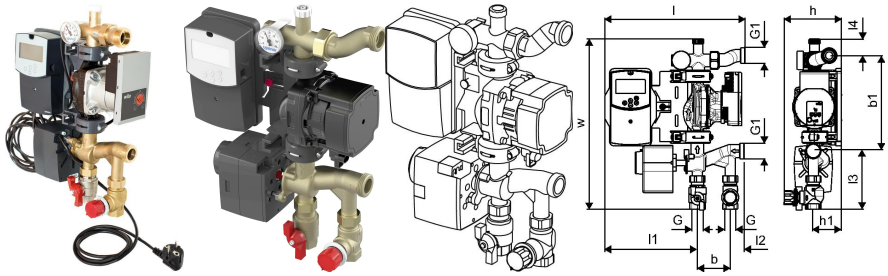

O produkte GF Uponor Fluvia Move regulačná stanica

Špecifikácia


- Predmontovaná čerpadlová skupina s ekvitermickým regulátorom Uponor Smatrix Move
- Vonkajší snímač teploty
- Snímač teploty prívodnej vody
- 3-cestný zmiešavací ventil
- Servopohon
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Možnosť vylepšiť vykurovanie/chladenie termostatom Uponor Smatrix T-168 (1071689) a anténou Uponor Smatrix (1071676)

Aplikácia

- Ekvitermická regulácia teploty prívodnej vody
- Max. teplota 90 °C, primárna strana
- Max. sekundárny tlak: 6 bar pri 60 °C

GF Uponor Fluvia Move regulačná stanica

1078306

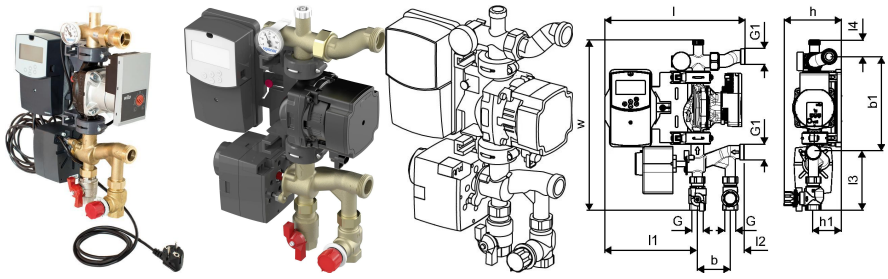

Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Rozmery

Výška jednotky položky	300
Dĺžka jednotky položky	350
Jednotková hmotnosť položky	4,5
Šírka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905469406
Balenie GTIN PL4	06414905500147
Výška balenia PL1	135
Výška balenia PL4	1500
Dĺžka balenia PL1	355
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	30
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,017013375

Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	4,55
Hmotnosť balenia PL4	161,5
Šírka balenia PL1	355
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+