


Uponor Fluvia Move regulačná stanica MPG-10-A-W

1078306

- Čerpadlo (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Guľový kohút + vyvažovací ventil na primárnej strane
- Sekundárne pripojenie G1 (MT)
- Pripojenie rozdeľovača z ľavej alebo pravej strany

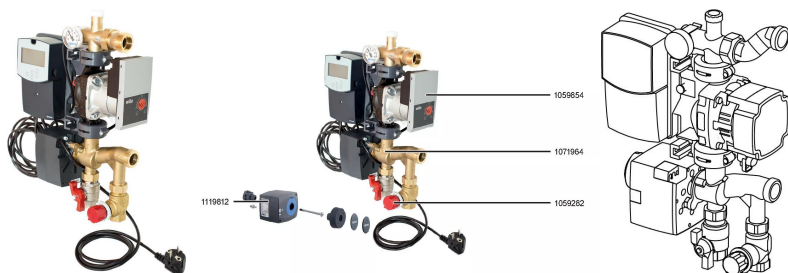

O produkte Uponor Fluvia Move regulačná stanica MPG-10-A-W

Špecifikácia


- Predmontovaná čerpadlová skupina s ekvitermickým regulátorom Uponor Smatrix Move
- Vonkajší snímač teploty
- Snímač teploty prívodnej vody
- 3-cestný zmiešavací ventil
- Servopohon
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Možnosť vylepšiť vykurovanie/chladenie termostatom Uponor Smatrix T-168 (1071689) a anténou Uponor Smatrix (1071676)

Aplikácia

- Ekvitermická regulácia teploty prívodnej vody
- Max. teplota 90 °C, primárna strana
- Max. sekundárny tlak: 6 bar pri 60 °C

Uponor Fluvia Move regulačná stanica MPG-10-A-W

1078306

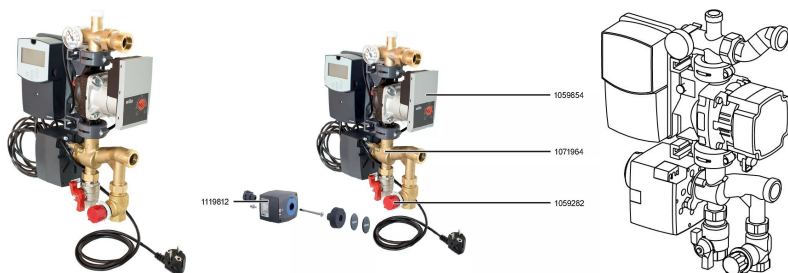

Technické informácie

| Položka (merná jednotka) | ks |
|--------------------------|----------------|
| Item no NRF | 8361062 |
| Množstvo balenia 1 | 1 |
| Množstvo balenia 4 | 30 |
| Item no GTIN | 04021598130142 |
| Item no EAN | 4021598130142 |
| Item Replacement 1 | 1059282 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905469406 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905500147 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk