


## Uponor Ecoflex T-kus Rp4-Rp4-Rp4

**1078367**

- Závit Rp<sup>4</sup>, tesnenie pomocou konope
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

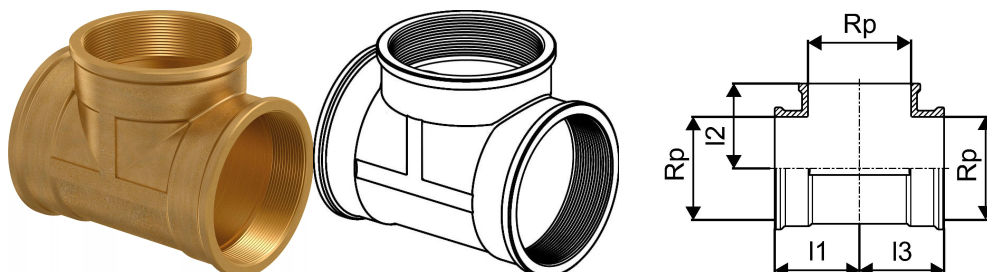

### O produkte Uponor Ecoflex T-kus

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex T-kus Rp4-Rp4-Rp4

1078367



### Measurements

Vnútorný závit Rp	4
Dĺžka (I1)	91
Dĺžka (I2)	91
Dĺžka (I3)	91

### Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

### Rozmery

Výška jednotky položky	183
Dĺžka jednotky položky	160
Jednotková hmotnosť položky	3,44
Šírka jednotky položky	129
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900328272
Výška balenia PL1	155
Dĺžka balenia PL1	255
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,007905
Hmotnosť balenia PL1	3,55

Šírka balenia PL1

200

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)