


Uponor Ecoflex spojka PN6 125x11,4-R4

1078368

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- Cylindrický závit R", tesnenie pomocou konope
- Nie je možné použiť s tvarovkami Wipex!
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

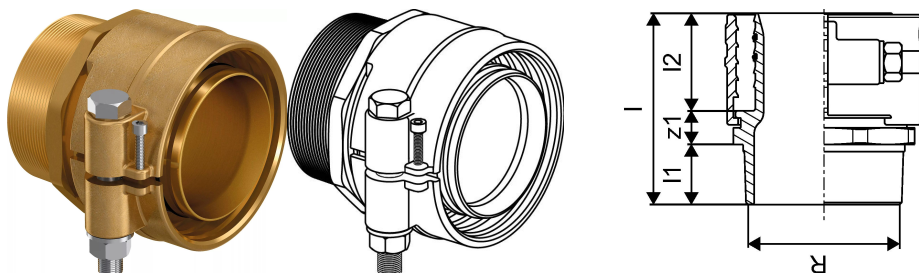

O produkte Uponor Ecoflex spojka PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex spojka PN6 125x11,4-R4

1078368

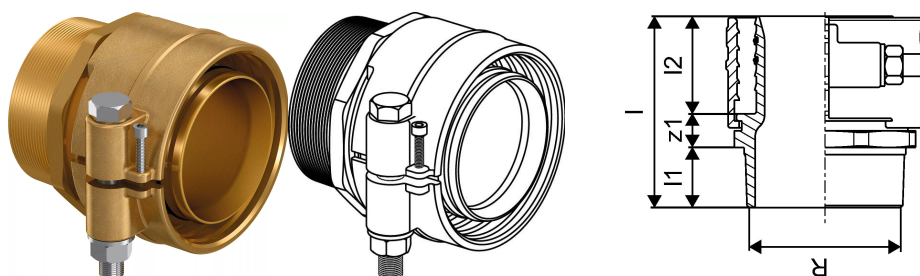

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Rozmery

Výška jednotky položky	140
Dĺžka jednotky položky	140
Jednotková hmotnosť položky	4,99
Šírka jednotky položky	160
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	137
Dĺžka (l1)	43
Dĺžka (l2)	70
Male_thread_R	4
Hrúbka steny_s	11,4
z1	24

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900396783
Výška balenia PL1	155
Dĺžka balenia PL1	270
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box

Objem balenia PL1	0,00837
Hmotnosť balenia PL1	5,10
Šírka balenia PL1	200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk