


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1086340

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C

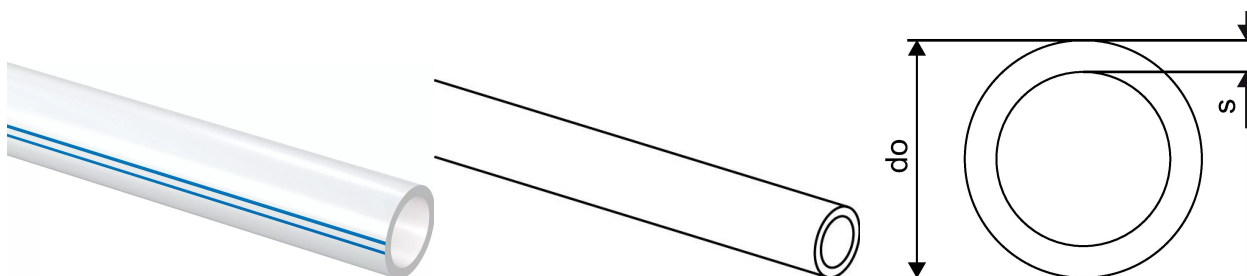

O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1086340



Product code

Item no EAN	7321500057787
Item no GF	35001086340
Item no GTIN	07321500057787
Item no LVI	2018113
Item no VVS	087217136

Rozmery

Výška jednotky položky	17
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,115
Šírka jednotky položky	17
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	17
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905283880
Balenie GTIN PL4	06414905283897
Výška balenia PL1	580
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	480
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,352872
Objem balenia PL4	0,912

Hmotnosť balenia PL1	60,6
Hmotnosť balenia PL4	146,2
Šírka balenia PL1	780
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk