
Technický list výrobku



GF Uponor Fluvia Move 3-bodový pohon 230V

1086665

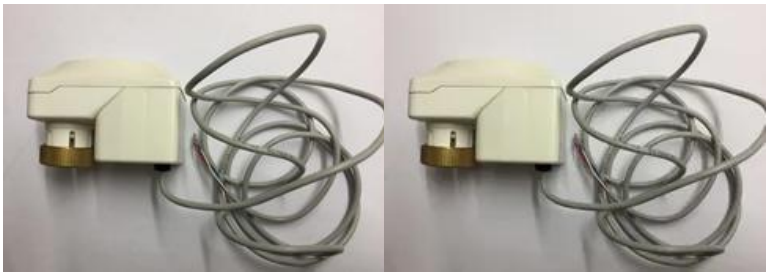

O produkte GF Uponor Fluvia Move 3-bodový pohon

Špecifikácia


- Predmontovaná čerpadlová skupina s ekvitermickým regulátorom Uponor Smatrix Move
- Vonkajší snímač teploty
- Snímač teploty prívodnej vody
- 3-cestný zmiešavací ventil
- Servopohon
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Možnosť vylepšiť vykurovanie/chladenie termostatom Uponor Smatrix T-168 (1071689) a anténou Uponor Smatrix (1071676)

Aplikácia

- Ekvitermická regulácia teploty prívodnej vody
- Max. teplota 90 °C, primárna strana
- Max. sekundárny tlak: 6 bar pri 60 °C

GF Uponor Fluvia Move 3-bodový pohon 230V

1086665

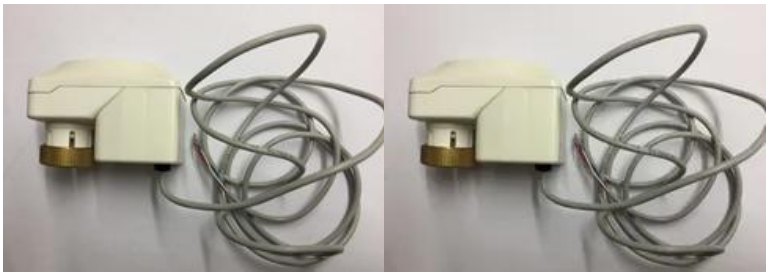

Product code

Item no EAN	4021598134591
Item no GTIN	04021598134591
Item no NRF	8361191
Item no VVS	466262323

Rozmery

Výška jednotky položky	65
Dĺžka jednotky položky	172
Jednotková hmotnosť položky	0,38
Šírka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905472154
Balenie GTIN PL3	06414905454846
Balenie GTIN PL4	06414905503445
Výška balenia PL1	65
Výška balenia PL3	300
Výška balenia PL4	1640
Dĺžka balenia PL1	172
Dĺžka balenia PL3	400
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	16
Množstvo v balení PL4	640
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0013416
Objem balenia PL3	0,036
Objem balenia PL4	1,5744
Hmotnosť balenia PL1	0,48
Hmotnosť balenia PL3	8,18
Hmotnosť balenia PL4	352,2
Šírka balenia PL1	120
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+