
Technický list výrobku



GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

- UFH rúrka vyrobená z PEX-a, s háčikovou páskou Klett
- vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- maximálny tlak 6 Bar pri 70°C

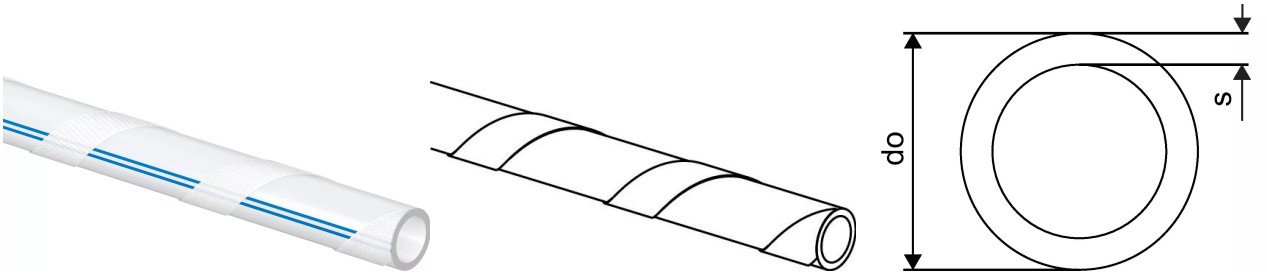

O produkte GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Klett sa skladá z izolačnej dosky EPS a fólie pre prichytenie potrubia so suchým zipsom podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- spôsob: suchý zips
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- so samolepiacou páskou na dlhšej strane dosky
- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

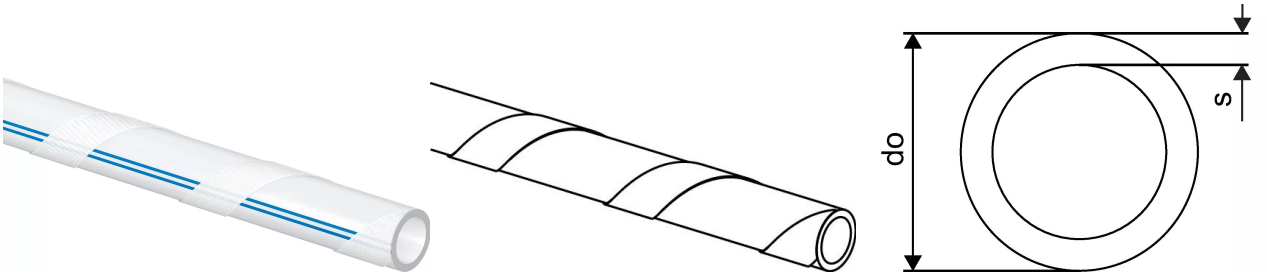

Product code

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

Rozmery

Výška jednotky položky	16
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,1
Šírka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	16
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL3	06414905285365
Balenie GTIN PL4	06414905285372
Výška balenia PL3	780
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL3	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL3	240
Množstvo v balení PL4	1200
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL3	0,13689
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL3	24,24
Hmotnosť balenia PL4	146,2
Šírka balenia PL3	225
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+