


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

- UFH rúrka vyrobená z PEX-a, s háčikovou páskou Klett
- vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- maximálny tlak 6 Bar pri 70°C

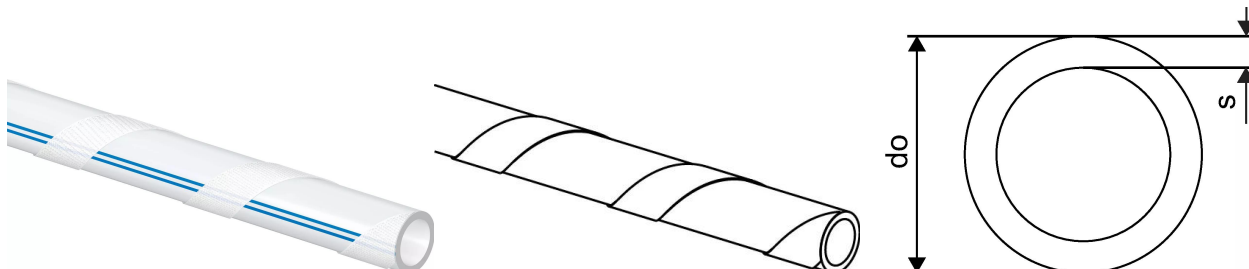

O produkte Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Klett sa skladá z izolačnej dosky EPS a fólie pre prichytenie potrubia so suchým zipsom podľa EN 13163 a DIN 4108-10.
- spôsob: suchý zips
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102
- so samolepiacou páskou na dlhšej strane dosky
- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia



- podlahové sáľavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

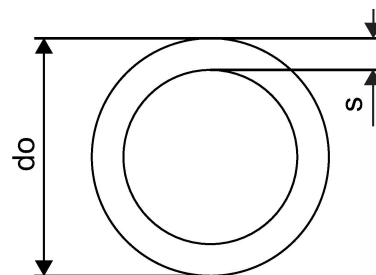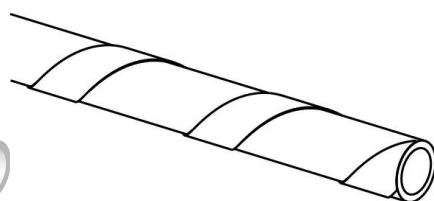

Product code

Item no EAN	6414905238255
Item no GF	35001087303
Item no GTIN	06414905238255
Item no NRF	8361313
Item no RSK	2717493

Rozmery

Výška jednotky položky	16
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,101
Šírka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	16
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL3	06414905285389
Balenie GTIN PL4	06414905285396
Výška balenia PL3	780
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL3	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL3	640
Množstvo v balení PL4	1280
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL3	0,352872
Objem balenia PL4	0,768

Hmotnosť balenia PL3	65,286
Hmotnosť balenia PL4	155,573
Šírka balenia PL3	580
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk