

## Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus black D+ RH

**1087814**


- meria a zobrazuje vnímanú izbovú teplotu a relatívnu vlhkosť
- trieda ochrany: IP30
- farba: čierna

**- Funkcie:**

- ukazovateľ požadovaného vykurovania alebo chladenia
- zmeraná hodnota RH
- ukazovateľ Comfort / ECO
- funkcia ručného prepínania V/Ch
- funkcia povoleného chladenia (v jednotlivých miestnostiach)
- zobrazuje stupne Celsia alebo Fahrenheita
- prevádzkové režimy: izbový termostat (RT), podlahový snímač s nastavením max/min teploty (RFT), diaľkový snímač (RS), diaľkový vonkajší snímač (RO)
- kalibrácia teploty
- voliteľné: je možné pripojiť podlahový snímač

**- Zložené z:**

- termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- montážny materiál

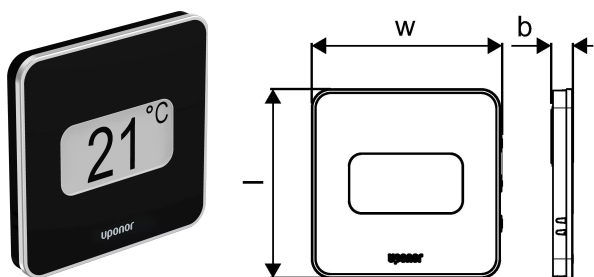

## O produkte Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus black D+ RH

### Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje využitie energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadiel a kotlov
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- rôzne možnosti zapojenia (do série/do vetvy)
- 4-káblová Bus inštalácia
- komunikačný protokol: sériová zbernica RS485
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

#### Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App(s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacero objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

#### Smatrix Wave:

- nastavenie Comfort/ECO (s I-143)

### Aplikácia


- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

### Certifikácia

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus black D+ RH

1087814

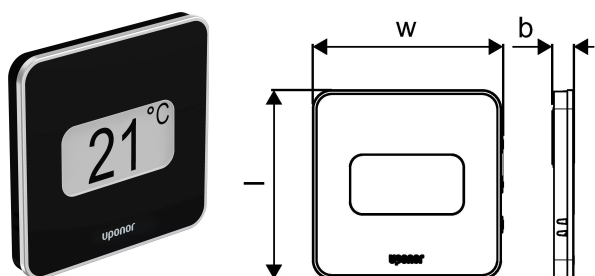

### Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

### Rozmery

Výška jednotky položky	10
Dĺžka jednotky položky	80
Jednotková hmotnosť položky	0,057
Šírka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Meranie h	10
Z Meranie š	80

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905285471
Balenie GTIN PL3	06414900617727
Balenie GTIN PL4	06414900617734
Výška balenia PL1	20
Výška balenia PL3	200
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL3	400

Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (číslo) PL3	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP_C
Obalový materiál (krátky) PL3	PAP_C
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	90
Množstvo v balení PL4	2880
Typ balenia PL1	BASE_BOX
Typ balenia PL3	BOX
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,00018
Objem balenia PL3	0,024
Objem balenia PL4	0,912
Hmotnosť balenia PL1	0,083
Hmotnosť balenia PL3	7,890
Hmotnosť balenia PL4	264,98
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)