


Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C

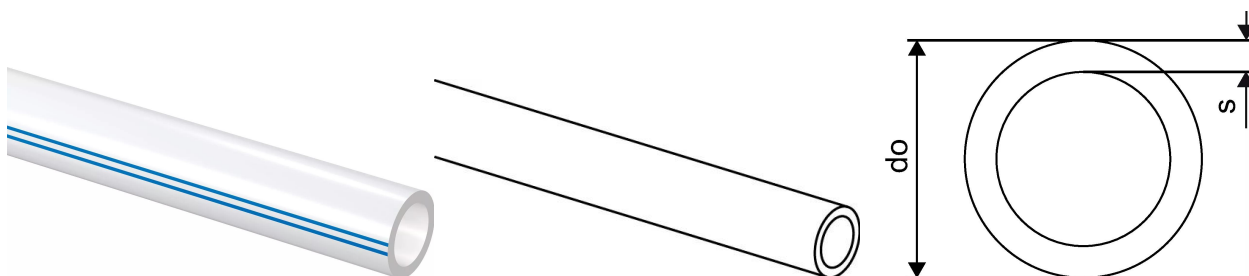

O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.


Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

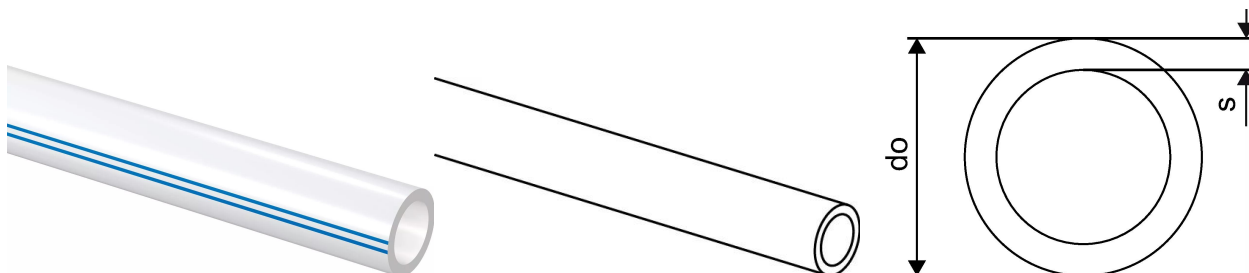

Product code

Item no EAN	6414905236800
Item no GTIN	06414905236800
Item no NRF	8361283

Rozmery

Výška jednotky položky	14
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,078
Šírka jednotky položky	14
Item_UOM	m

Measurements

Dĺžka	640
Vonkajší priemer_do	14
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL3	06414905285761
Balenie GTIN PL4	06414905285778
Výška balenia PL3	780
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL3	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL3	640
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL3	0,22815
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL3	58,822

Hmotnosť balenia PL4	201,467
Šírka balenia PL3	375
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com