


Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m² panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m²
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s α_w medzi 0,60 až 0,65

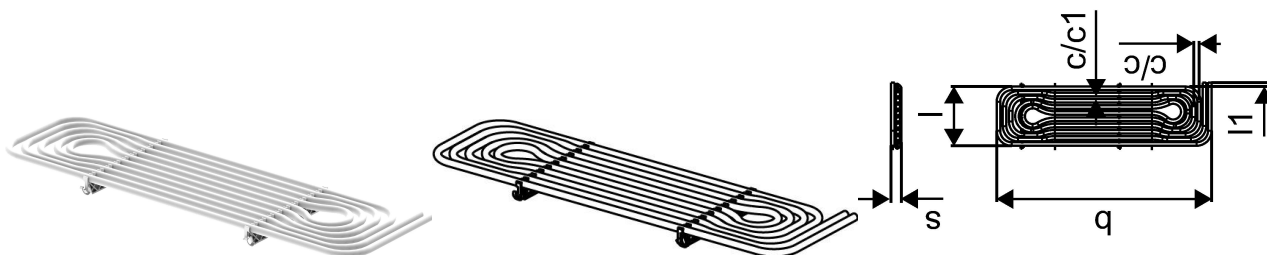

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

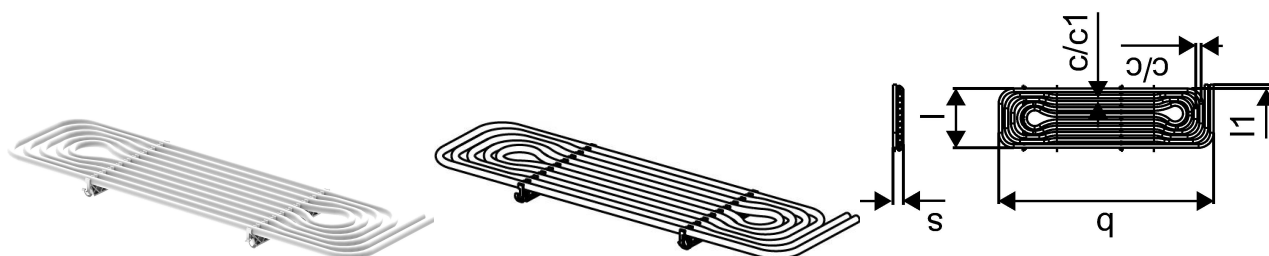

Measurements

Stred vzdialenosti 1	27,7
Centrum vzdialenosti	24,3
LENGTH_L	277
Dĺžka (l1)	17,4
Hrúbka steny_s	47
Z Meranie b	950

Product code

Item no EAN	6414905221981
Item no GF	35001090933
Item no GTIN	06414905221981

Rozmery

Výška jednotky položky	39
Dĺžka jednotky položky	950
Jednotková hmotnosť položky	1,19
Šírka jednotky položky	277
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905269273
Balenie GTIN PL4	06414905277117
Výška balenia PL1	310
Výška balenia PL4	1700
Dĺžka balenia PL1	990
Dĺžka balenia PL4	990
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	200
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,09207
Objem balenia PL4	2,0196
Hmotnosť balenia PL1	12,019
Hmotnosť balenia PL4	265,38
Šírka balenia PL1	300
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk