


Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m² panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m²
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s α_w medzi 0,60 až 0,65

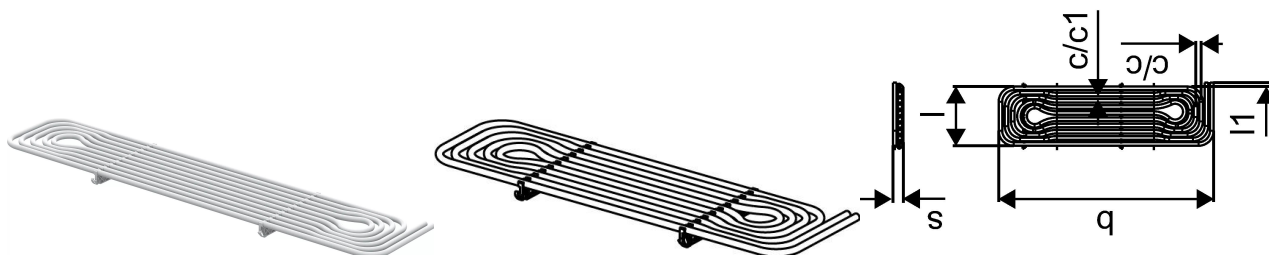

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934

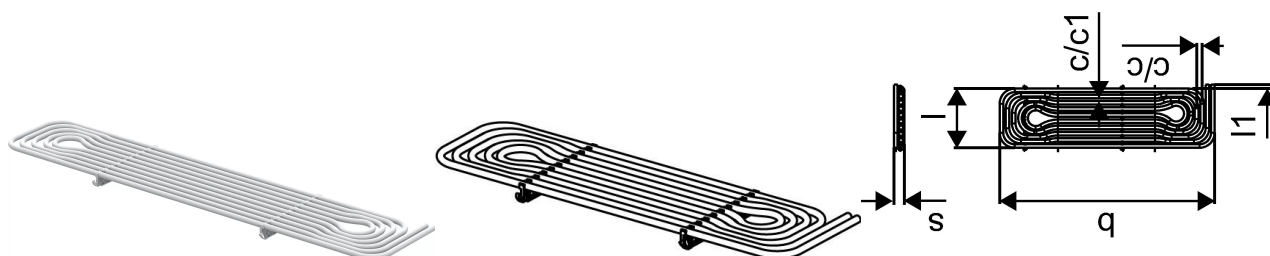

Measurements

Stred vzdialenosti 1	27,7
Centrum vzdialenosti	24,3
LENGTH_L	277
Dĺžka (l1)	17,4
Hrúbka steny_s	47
Z Meranie b	1350

Product code

Item no EAN	6414905221998
Item no GF	35001090934
Item no GTIN	06414905221998

Rozmery

Výška jednotky položky	39
Dĺžka jednotky položky	1350
Jednotková hmotnosť položky	1,64
Šírka jednotky položky	277
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905269280
Balenie GTIN PL4	06414905277124
Výška balenia PL1	310
Výška balenia PL4	1700
Dĺžka balenia PL1	1390
Dĺžka balenia PL4	1390
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	200
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,12927
Objem balenia PL4	2,8356
Hmotnosť balenia PL1	16,5
Hmotnosť balenia PL4	356,28
Šírka balenia PL1	300
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk