


Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m² panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m²
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s α_w medzi 0,60 až 0,65

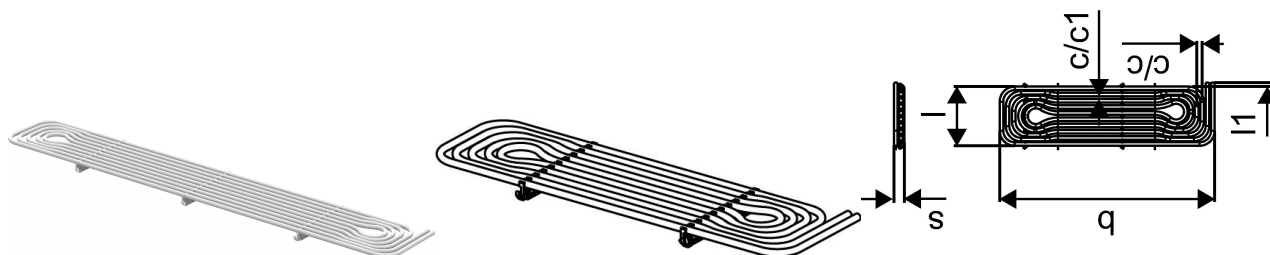

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

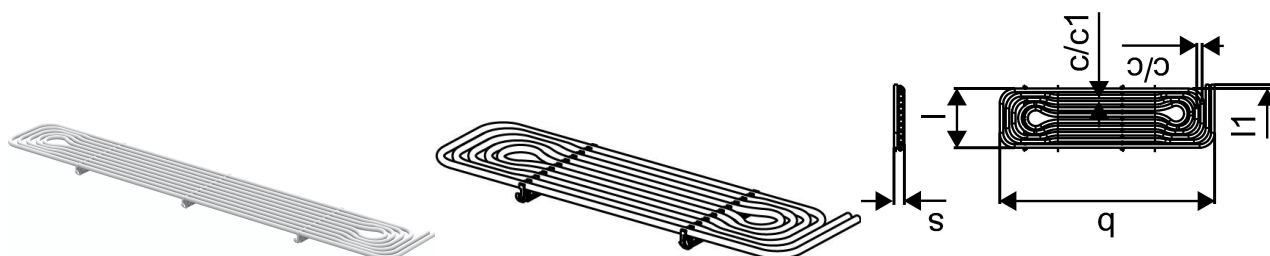

Technické informácie

Item no EAN	6414905222001
Item no GTIN	06414905222001
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	24 mm
Osová vzdialenosť 1	28 mm
Dĺžka (l)	277 mm
Dĺžka (l1)	17 mm
Z-rozмеры b	1750 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269297
Packaging GTIN PL4	06414905277131
Item Unit Height	39 mm
Item Unit Weight	2,15 kg
Item Unit Width	277 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk