


## Uponor Thermatop M 2550x277mm

**1090937**


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m<sup>2</sup> panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m<sup>2</sup>
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m<sup>2</sup>
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s  $\alpha_w$  medzi 0,60 až 0,65

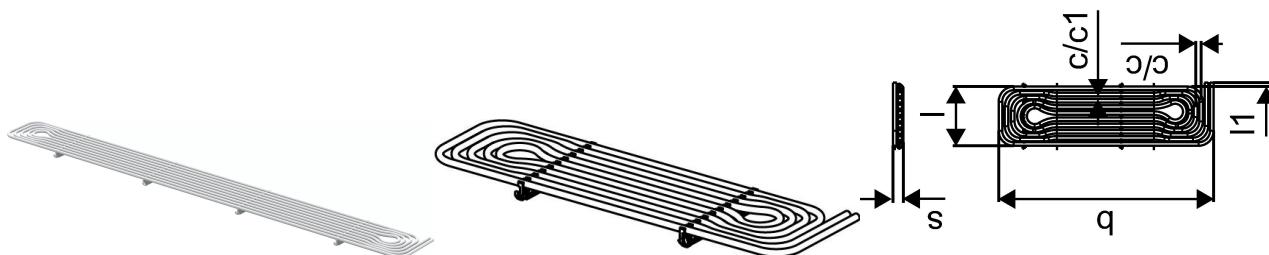

**Žiadne informácie o aplikácii**

## Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

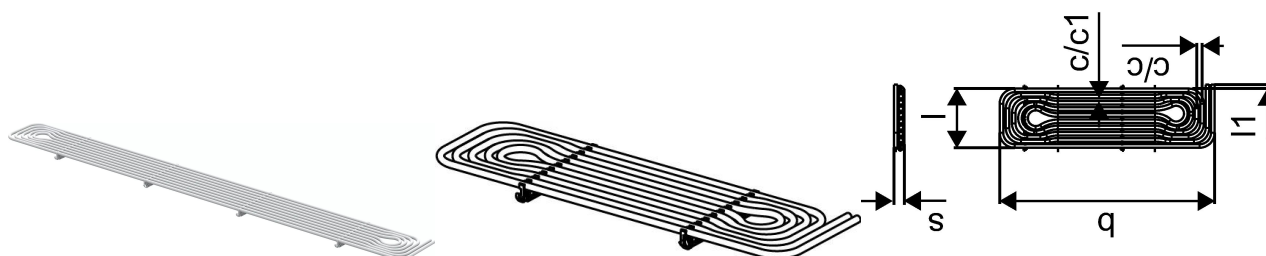

### Measurements

Stred vzdialenosti 1	27,7
Centrum vzdialenosti	24,3
LENGTH_L	277
Dĺžka (l1)	17,4
Hrúbka steny_s	47
Z Meranie b	2550

### Product code

Item no EAN	6414905222025
Item no GF	35001090937
Item no GTIN	06414905222025

### Rozmery

Výška jednotky položky	39
Dĺžka jednotky položky	2550
Jednotková hmotnosť položky	3,11
Šírka jednotky položky	277
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905269310
Balenie GTIN PL4	06414905277155
Výška balenia PL1	310
Výška balenia PL4	1700
Dĺžka balenia PL1	2190
Dĺžka balenia PL4	2190
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL4	200
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,20367
Objem balenia PL4	4,4676
Hmotnosť balenia PL1	31,2
Hmotnosť balenia PL4	653,22
Šírka balenia PL1	300
Šírka balenia PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)