


Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937


- Panel vyrobený z potrubia Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm s 10 radmi a až 37,3 m na m² panelu
- Pre mriežkové vzdialenosti CD profilov 333 mm
- Potrubie je 100% difúzne odolné podľa DIN 4726
- Chladiaci výkon podľa EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Vykurovací výkon podľa EN 14037 (15K) až do 105 W/m²
- Zvuková pohltivosť podľa DIN EN ISO 354 s α_w medzi 0,60 až 0,65

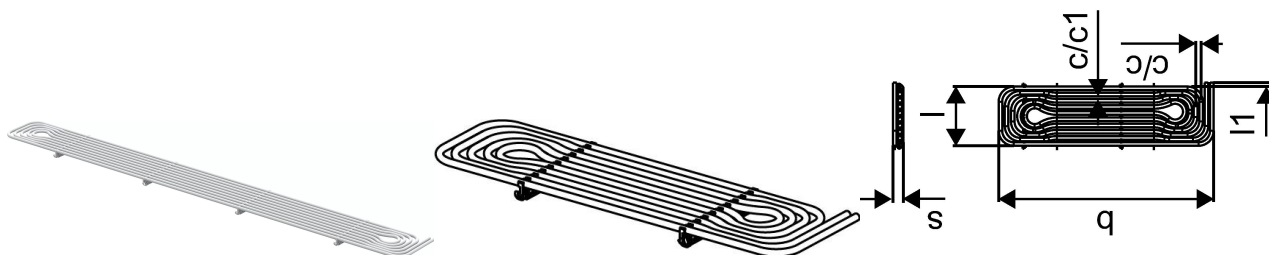

Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

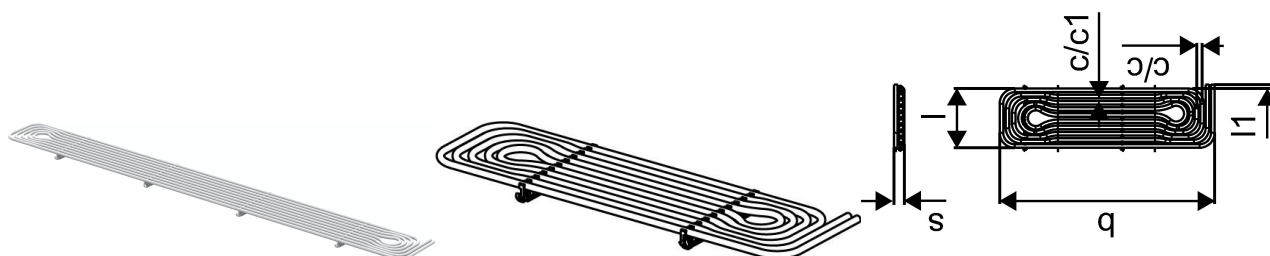

Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222025 |
| Item no GTIN | 06414905222025 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Osová vzdialenosť | 24 mm |
| Osová vzdialenosť 1 | 28 mm |
| Dĺžka (l) | 277 mm |
| Dĺžka (l1) | 17 mm |
| Z-rozмеры b | 2550 mm |
| Množstvo balenia 1 | 10 |
| Množstvo balenia 4 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905269310 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905277155 |
| Item Unit Height | 39 mm |
| Item Unit Weight | 3,11 kg |
| Item Unit Width | 277 mm |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk