


Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP 250

1091429

- Pre otvor jadrového vrtu v betóne alebo vložky z vláknoconentu
- Na utesnenie plášťových rúr
- Používa sa pre PWP (tlakovú vodu)
- Vodotesnosť až 0,3 barov

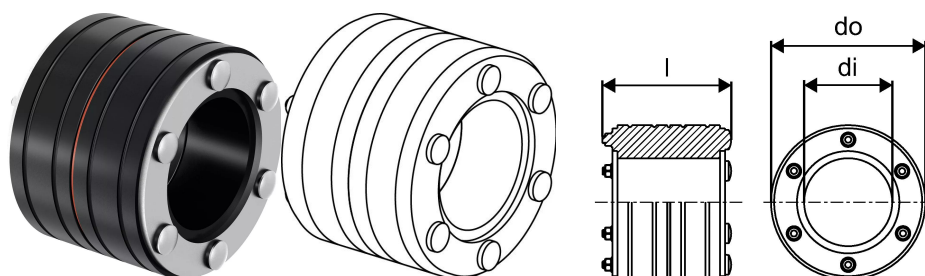

O produkte Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex stenová prechodka PWP 250

1091429

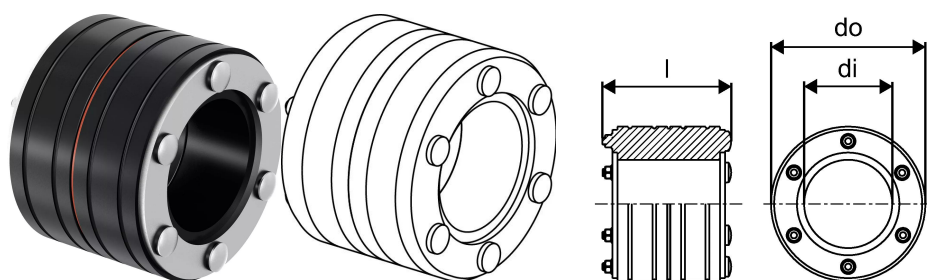

Measurements

Vnútorý priemer d_i	250
LENGTH_L	110
Vonkajší priemer d_o	350

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Rozmery

Výška jednotky položky	350
Dĺžka jednotky položky	110
Jednotková hmotnosť položky	7,05
Šírka jednotky položky	350
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905633272
Výška balenia PL1	350
Dĺžka balenia PL1	110
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,013475
Hmotnosť balenia PL1	7,2
Šírka balenia PL1	350

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk