


Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m

1091724

- Hrúbka izolácie 6 mm
- tepelná vodivosť $\lambda=0,040$ W/m*k
- okrúhly tvar

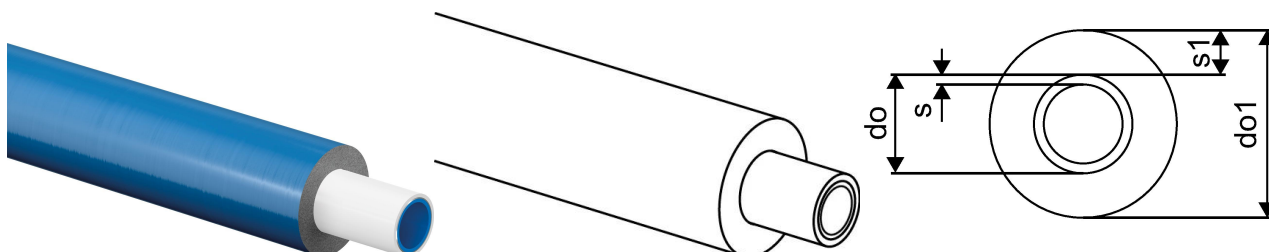

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 20x2,25 blue 75m

1091724

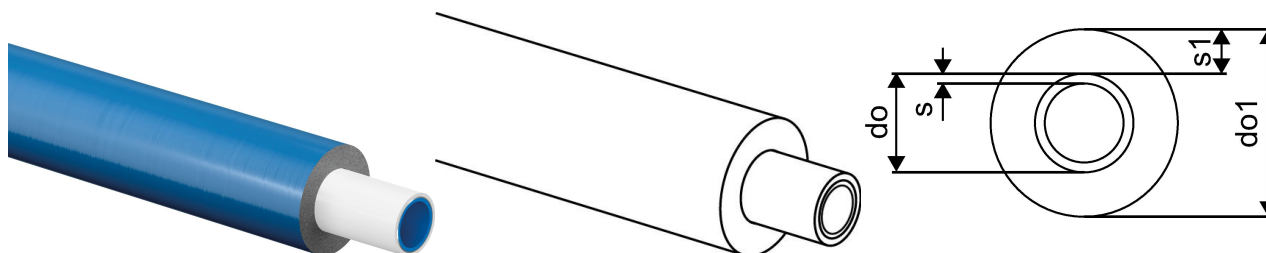

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905223565 |
| Item no GF | 35001091724 |
| Item no GTIN | 06414905223565 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 32 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,192 |
| Šírka jednotky položky | 32 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|----------------------|------|
| Dĺžka | 75 |
| Vonkajší priemer_do | 20 |
| Vonkajší priemer_do1 | 32 |
| Hrúbka steny_s | 2,25 |
| Hrúbka steny_s1 | 6 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905269600 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414905277414 |
| Výška balenia PL1 | 295 |
| Výška balenia PL4 | 2000 |
| Dĺžka balenia PL1 | 780 |
| Dĺžka balenia PL4 | 1200 |
| Množstvo v balení PL1 | 75 |
| Množstvo v balení PL4 | 600 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,179478 |

| | |
|----------------------|-------|
| Objem balenia PL4 | 1,92 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 16,35 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 155,8 |
| Šírka balenia PL1 | 780 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk