


Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 25x2,5 blue 50m

1091725

- Hrúbka izolácie 6 mm
- tepelná vodivosť $\lambda=0,040$ W/m*k
- okrúhly tvar

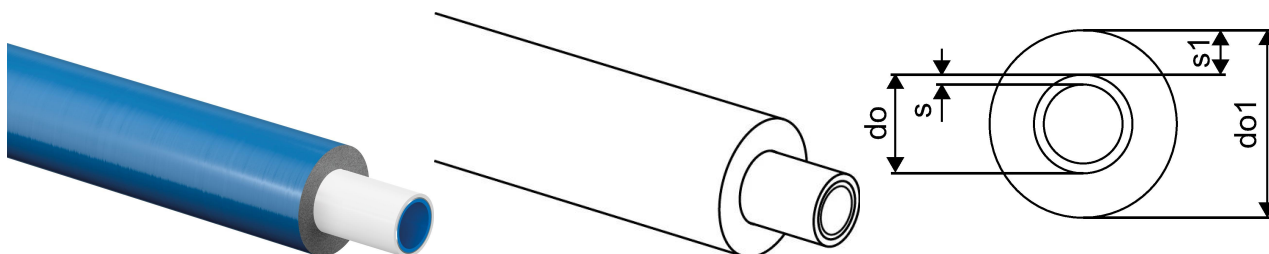

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.


Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela, izolovaná S6 WLS 040 25x2,5 blue 50m 1091725

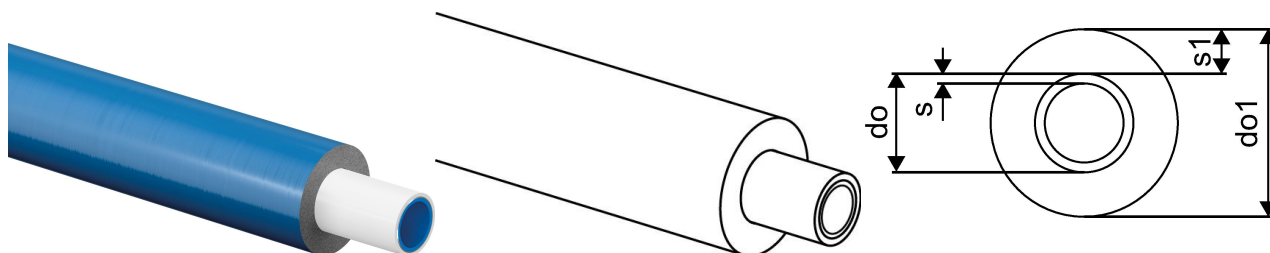

Technické informácie

Item no EAN	6414905223572
Item no GTIN	06414905223572
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	50
Množstvo balenia 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905269617
Packaging GTIN PL4	06414905277421

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk