


## Uponor Smatrix Wave štartovací set Pulse S

**1093284**

- bezstarostný balíček pripravený na použitie so základným nastavením systému pre byty
- na požiadanie je možné rozšíriť
- kompatibilné s regulátorom Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- trieda ochrany: Class II IP20
- farba: biela

Zložené z:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x regulátor Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- 3x termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
- stručný návod, bezpečnostné pokyny
- montážny materiál

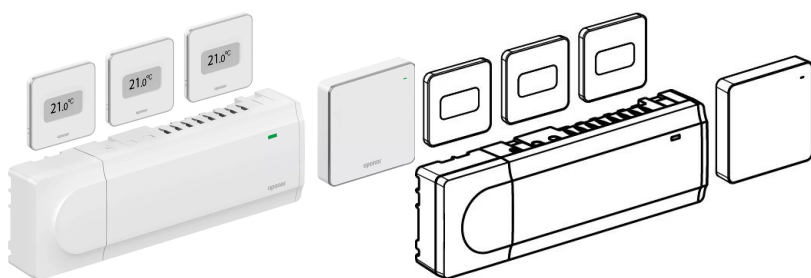

## O produkte Uponor Smatrix Wave štartovací set Pulse S

### Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje spotrebu energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadla a kotla
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- kombinuje reguláciu podlahového vykurovania/chladenia a stropného chladenia
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)
- integrovaný modul tepelného čerpadla (iba X-165)
- kopírovanie, záznam, zálohovanie a aktualizovanie dát pomocou karty micro SD (len X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacerých objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

#### Smatrix Wave:

- zobrazuje informácie a nastavenia regulátora (s I-167)
- teplotné úsporné programy pre každý kanál (s I-167)
- obmedzenie max./min. teploty (s I-167)
- prázdninový režim (s I-167)
- automatická zmena času leto/zima (s I-167)
- bypass miestnosti (s I-167)
- diagnostika systému (s I-167)
- vizualizácia trendov (nastavená teplota porovnávaná s teplotou v miestnosti atď.) (s I-167)
- nastavenie príslušenstva (s I-167)
- miestna (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie na internet) pomocou aplikácie Uponor Smatrix App (s R-167)
- informácie o stave a úrovni energetickej účinnosti (s R-167)
- záznam dát na energetickú optimalizáciu alebo údržbu systému (s R-167)

### Aplikácia


- bezdrôtová regulácia izbovej teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

### Certifikácia

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave štartovací set Pulse S

1093284

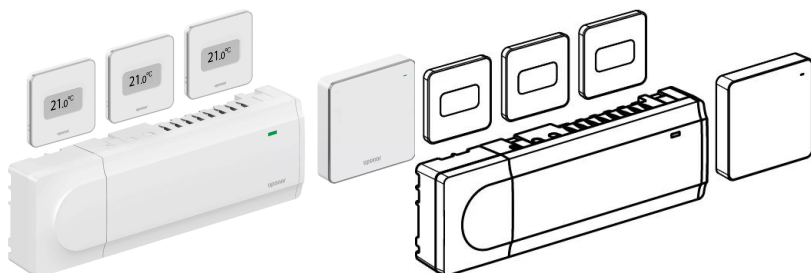

### Product code

Item no EAN	6414905229246
Item no GF	35001093284
Item no GTIN	06414905229246
Item no LVI	2024571
Item no NOBB	55165925
Item no NRF	8361146
Item no VVS	466251301

### Rozmery

Výška jednotky položky	80
Dĺžka jednotky položky	370
Jednotková hmotnosť položky	1,6920
Šírka jednotky položky	240
Item_UOM	set

### Measurements

LENGTH_L	370
Z Meranie h	80
Z Meranie š	240

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905441723
Balenie GTIN PL2	06414905443475
Balenie GTIN PL4	06414905504305
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL2	300
Výška balenia PL4	1044
Dĺžka balenia PL1	370
Dĺžka balenia PL2	400
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	3
Množstvo v balení PL4	72
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,007104
Objem balenia PL2	0,036
Objem balenia PL4	1,00224
Hmotnosť balenia PL1	2,2930
Hmotnosť balenia PL2	7,6000
Hmotnosť balenia PL4	207,4000
Šírka balenia PL1	240
Šírka balenia PL2	300
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)