


Uponor Combi Port M-Pro rozhranie UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

- Verzia UFH pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na podlahové kúrenie (vrátane zmiešavacieho okruhu s obehovým čerpadlom).
- Kódy kótovania:
- 15,19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- St – bez neželezných kovov spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- DT – regulátor diferenčného tlaku na tepelnom okruhu jednotky tepelného rozhrania na prípravu teplej úžitkovej vody
- ZM - cirkulačný modul na teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku
- MS – zmiešavacia súprava s obehovým čerpadlom, termostatom a spätnou klapkou pre vykurovací okruh bytu
- TL – termostatický obmedzovač teploty pre teplú úžitkovú vodu s ponorným snímačom
- UL – termostatický obmedzovač teploty pre okruh podlahového vykurovania
- SS – bezpečnostný termostatický spínač pre vykurovací okruh bytu
- ZA - zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu obytných budov vrátane 2-bodového pohonu
- 2C – pripojenie druhého priameho vykurovacieho okruhu s extra zónovým ventilom (bez pohonu, bez zmiešavacieho okruhu)

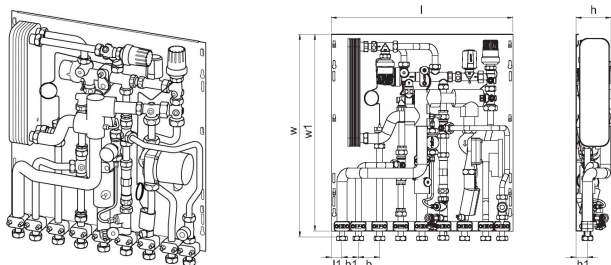

O produkte Uponor Combi Port M-Pro rozhranie UFH

Špecifikácia

- kompletne zmontované a tlakovo odskúšané
- technické limity použitia pre vodu na vykurovanie a inštalatérsstvo sú uvedené v technických listoch
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a tepelné oddelenie
- DVGW certifikovaný PM ventil s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- tepelná izolácia na prívodnom potrubí
- termostatický obtokový ventil
- výstup studenej vody
- pripojenie pre merač tepla 110 mm x 3/4"
- pripojenie pre vodomer 110 mm x 3/4"
- odzdušňovací a vypúšťací ventil
- sitko na studenú vodu 0,5 mm
- sitko pre primárne vedenie vykurovania 0,5 mm
- Možnosť pripojenia (označené) elektrického uzemňovacieho oka
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak sanitárnej vody: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- max. diferenčný tlak primárneho ohrevu: 2,5 bar
- min. sanitárny tlak: 2,0 bar
- materiál tvaroviek sanitárnej časti: CW617N
- materiál tvaroviek časti pre vykurovanie: CW617N, CW614N
- materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: š/v/h 556 x 620 x 110 mm

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiátorové vykurovacie systémy

Certifikácia

- schválenie DVGW

Uponor Combi Port M-Pro rozhranie UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

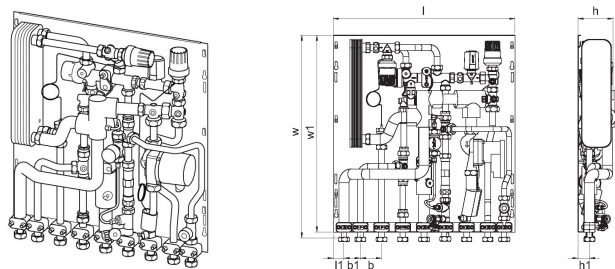

Product code

Item no EAN 6414905231164

Item no GTIN 06414905231164

Rozmery

Výška jednotky položky 110

Dĺžka jednotky položky 600

Jednotková hmotnosť položky 16,5

Šírka jednotky položky 555

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 556

Dĺžka (l1) 33

Z Meranie b 65

Z Meranie b1 50

Z Meranie h 107

Z Meranie h1 35

Z Meranie š 618

Z Meranie w1 600

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905292455

Balenie GTIN PL4 06414905293049

Výška balenia PL1 150

Výška balenia PL4 900

Dĺžka balenia PL1 660

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL4 16

Typ balenia PL1 Base_Box

| | |
|----------------------|----------|
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,058905 |
| Objem balenia PL4 | 0,864 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 18,5 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 316 |
| Šírka balenia PL1 | 595 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk