


Uponor Combi Port M-Base rozhranie RC 15 CB TL ZV NI

1093802

- Verzia RC pre teplú vodu pre domácnosti a priame vykurovanie s pripojením na radiátory (bez zmiešavacieho okruhu). Zmiešavací okruh je možné vylepšiť použitím špeciálnej skrinky s nainštalovanou zmiešavacou skupinou UFH (Uponor Combi Port M-Base Cabinet + potrubie IW-UFH). Funkciu obtoku možno upgradovať pomocou špeciálneho príslušenstva - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

- Kódy rozmerov:

- 15,19 – indikácia kapacity teplej vody pre domácnosti (l/min)
- CB – medený spájkovaný výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele pre prípravu teplej vody pre domácnosti
- TL – termostatický obmedzovač teploty teplej vody pre domácnosti s ponorným snímačom
- ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez termopohonu
- NI – žiadna izolácia potrubia a/alebo izolovaný kryt

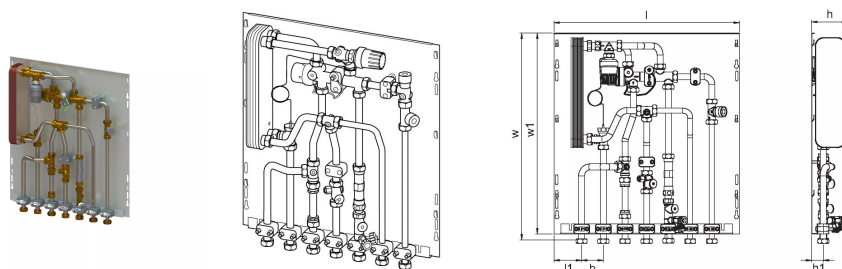

O produkte Uponor Combi Port M-Base rozhranie RC

Špecifikácia

- port kompletne zmontovaný a tlakovo testovaný
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a s tepelnou izoláciou
- PM ventil s certifikáciou DVGW a s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- výstup studenej vody
- dištančný prvok pre merač tepla 110 mm x 3/4"
- dištančný prvok pre vodomer 110 mm x 3/4"
- odvzdušňovací a vypúšťací ventil
- filter na primárne prívodné potrubie vykurovania 0,5 mm
- možnosť pripojenia (označená) elektrickej uzemňovacej svorky
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak, sanitárny: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- min. tlak, sanitárny: 2,0 bar
- materiál tvaroviek, sanitárny: CW617N
- materiál tvaroviek, vykurovanie: CW617N, CW614N
- materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: Š/V/H 556 x 620 x 110 mm

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiátorové vykurovacie systémy

Certifikácia

- schválenie DVGW

Uponor Combi Port M-Base rozhranie RC 15 CB TL ZV NI

1093802

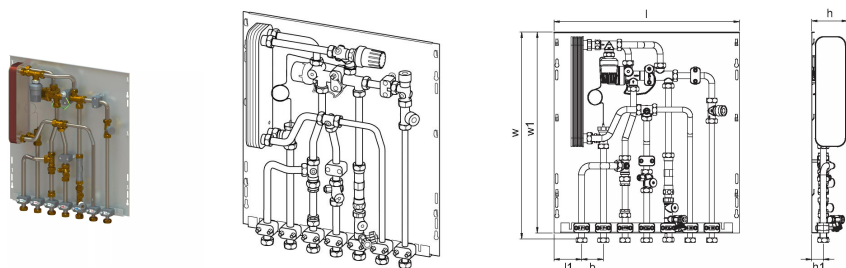

Product code

Item no EAN 6414905231324

Item no GTIN 06414905231324

Rozmery

Výška jednotky položky 110

Dĺžka jednotky položky 600

Jednotková hmotnosť položky 12,4

Šírka jednotky položky 555

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 556

Dĺžka (l1) 83

Z Meranie b 65

Z Meranie h 107

Z Meranie h1 35

Z Meranie š 618

Z Meranie w1 600

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905292592

Balenie GTIN PL4 06414905293193

Výška balenia PL1 150

Výška balenia PL4 630

Dĺžka balenia PL1 660

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL4 16

Typ balenia PL1 Base_Box

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL1	0,058905
Objem balenia PL4	0,6048
Hmotnosť balenia PL1	14,4
Hmotnosť balenia PL4	250,4
Šírka balenia PL1	595
Šírka balenia PL4	800

Status

Until stocks last

Do vyčerpania zásob

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk