


## Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

**1093895**

- A až B alebo spojovacie potrubie tepelného čerpadla, vykurovanie a chladenie
- Dve potrubia PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Dve káblové vedenia pre napájacie a dátové káble
- Max. tlak 6 bar / 95°C
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene prírodného a spätného potrubia
- PEX pena, HDPE vonkajšia ochrana

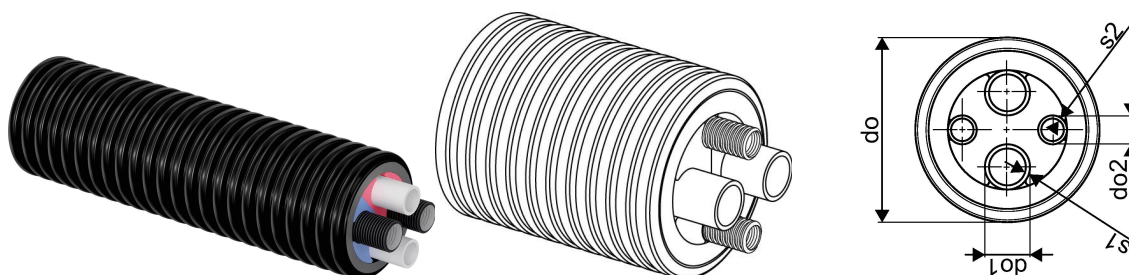

### O produkte Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samovyrovnávacieho plastového potrubia vyrábaný podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, prirodzená farba, PN 6 (SDR 11) alebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Preprava vykurovania a chladenia pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

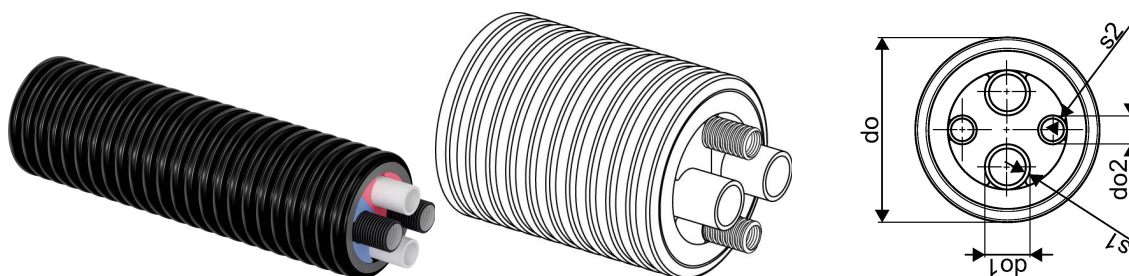

### Technické informácie

Item no EAN	6414905231614
Item no GTIN	06414905231614
Item no VVS	087808133
RSK no.	2266307
Item no NRF	8360947
Item no LVI	3010126
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,8 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905473519
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,605 kg
Item Unit Width	175 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)