
Technický list výrobku





GF Uponor Fluvia T regulačná stanica

1095128

- Regulačná stanica s 230 V pohonom
- Maximálna teplota sekundárneho okruhu je 50°C





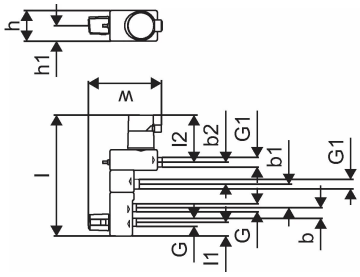

O produkte GF Uponor Fluvia T regulačná stanica

Špecifikácia


- Integrované čerpadlo: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1 W
- Konzola pre ľavú alebo pravú inštaláciu
- Odvzdušňovacia skrutka
- Teplota sekundárneho okruhu, rozsah 20 - 50 °C
- Vyvažovací ventil
- Sekundárna slučka 3/4", eurokužeľ
- Primárne ventily so svorkovým pripojením pre potrubie CU 15 mm


Aplikácia


- Pre kontrolu UFH v malých zónach
- Max. primárna teplota: 90 °C
- Max. sekundárna teplota: 55 °C

GF Uponor Fluvia T regulačná stanica

1095128





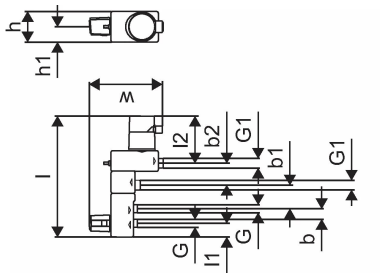

Measurements

Cylindric_thread_G	5/8
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	332
Dĺžka (l1)	38
Dĺžka (l2)	129
Z Meranie b	40
Z Meranie b1	65
Z Meranie b2	60
Z Meranie h	84
Z Meranie h1	42
Z Meranie š	202

Product code

Item no EAN	6414905428212
Item no GF	35001095128
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163

Rozmery

Výška jednotky položky	163
Dĺžka jednotky položky	331.5
Jednotková hmotnosť položky	2,43
Šírka jednotky položky	84
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905475711
Balenie GTIN PL4	06414905475728

Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	700
DÍžka balenia PL1	320
DÍžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	60
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,007896
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	2,45
Hmotnosť balenia PL4	171
Šírka balenia PL1	235
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+