


## Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

- Studená pitná voda
- Jednoduchá rúrka z PE 100 RC čierna, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 16 bar / 20°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

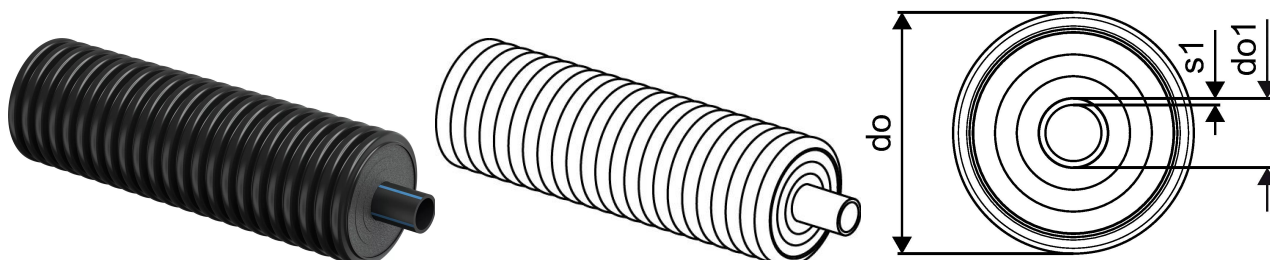

### O produkte Uponor Ecoflex Supra

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Čierny polyetylén PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Preprava chladnej pitnej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

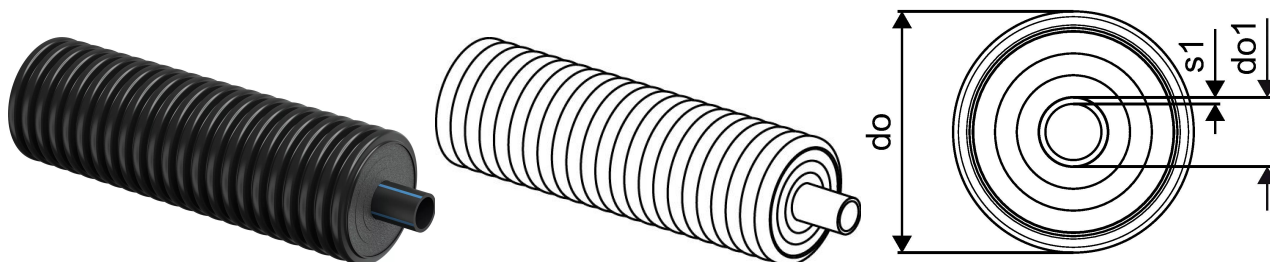

### Measurements

Polomer ohybu M	0,3
Vonkajší priemer_do	68
Vonkajší priemer_do1	25
Hrúbka steny_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

### Rozmery

Výška jednotky položky	68
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,52
Šírka jednotky položky	68
Item_UOM	m

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905537884
Výška balenia PL1	1600
Dĺžka balenia PL1	1600
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	1,8944
Hmotnosť balenia PL1	104
Šírka balenia PL1	740

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)