


Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

- Studená pitná voda
- Jednoduchá rúrka z PE 100 RC čierna, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 16 bar / 20°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

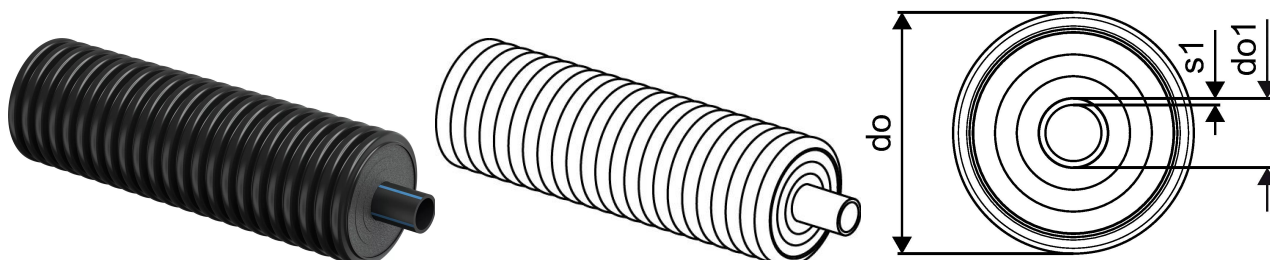

O produkte Uponor Ecoflex Supra Pipe

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Čierny polyetylén PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava chladnej pitnej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

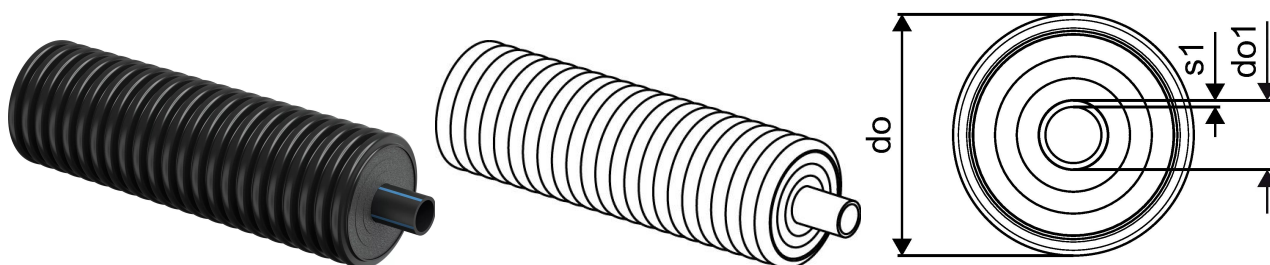

Measurements

Polomer ohybu M	0,3
Vonkajší priemer_do	68
Vonkajší priemer_do1	25
Hrúbka steny_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

Rozmery

Výška jednotky položky	68
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,52
Šírka jednotky položky	68
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905537884
Výška balenia PL1	1600
Dĺžka balenia PL1	1600
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	1,8944
Hmotnosť balenia PL1	104
Šírka balenia PL1	740

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk