


Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

- Studená pitná voda
- Jednoduchá rúrka z PE 100 RC čierna, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 16 bar / 20°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

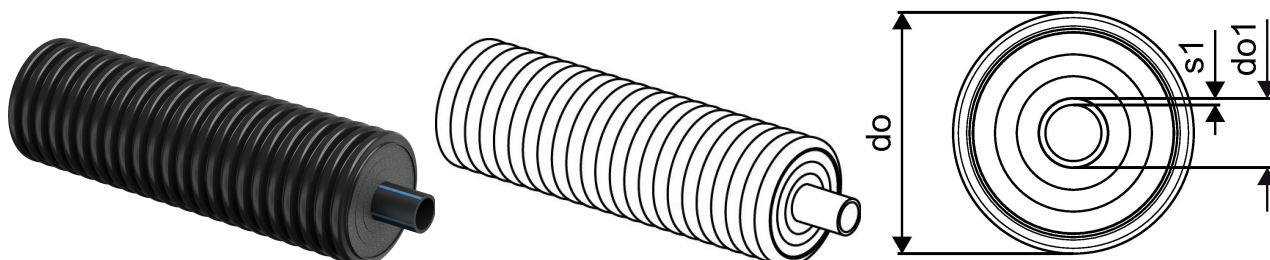

O produkte Uponor Ecoflex Supra

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Čierny polyetylén PE 100 s modrou vrstvou, PN 16 (SDR 11)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava chladnej pitnej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725



Measurements

Polomer ohybu M	0,6
Vonkajší priemer_do	140
Vonkajší priemer_do1	50
Hrúbka steny_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905485635
Item no GF	35001095725
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426

Rozmery

Výška jednotky položky	140
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,67
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905537914
Výška balenia PL1	2200
Dĺžka balenia PL1	2200
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	7,26
Hmotnosť balenia PL1	334
Šírka balenia PL1	1500

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk