


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Vyhrevný kábel ako ochrana proti zamrznutiu

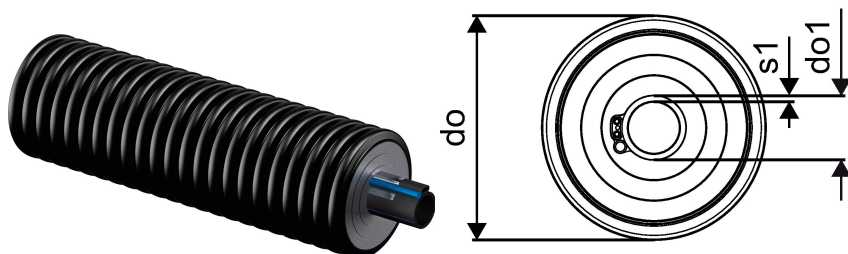

O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

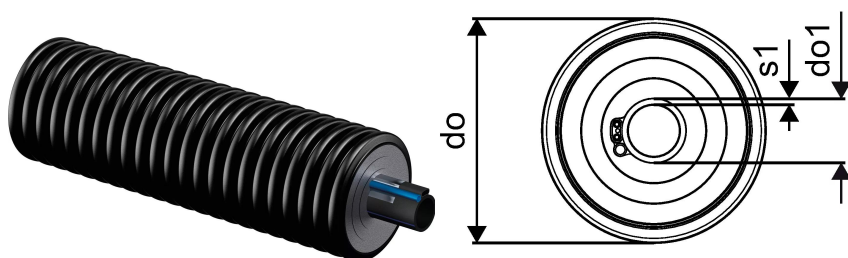

Measurements

Polomer ohybu M	0,4
Vonkajší priemer_do	68
Vonkajší priemer_do1	32
Hrúbka steny_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Rozmery

Výška jednotky položky	68
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,67
Šírka jednotky položky	68
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905537495
Výška balenia PL1	1600
Dĺžka balenia PL1	1600
Množstvo v balení PL1	150
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	1,792
Hmotnosť balenia PL1	100,5
Šírka balenia PL1	700

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk