

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

- Vyhrevný kábel ako ochrana proti zamrznutiu



O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

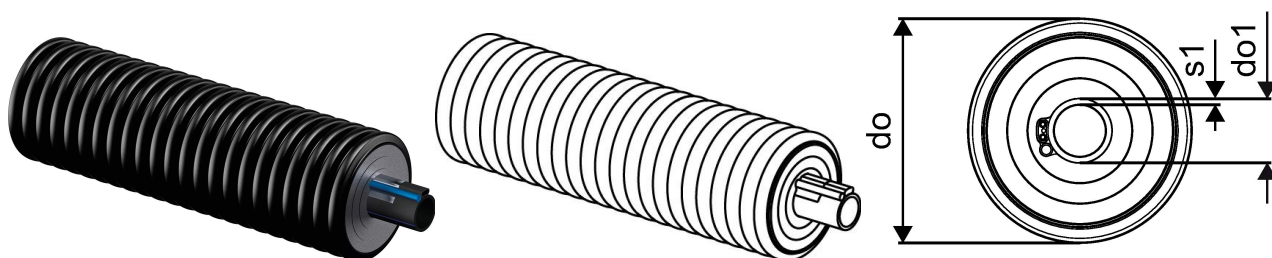

Measurements

Polomer ohybu M	0,6
Vonkajší priemer_do	140
Vonkajší priemer_do1	50
Hrúbka steny_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905486496
Item no GF	35001095736
Item no GTIN	06414905486496
Item no LVI	1844138
Item no NRF	8360933
Item no RSK	2407821
Item no VVS	070694350

Rozmery

Výška jednotky položky	140
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,7
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905537549
Výška balenia PL1	2250
Dĺžka balenia PL1	2250
Množstvo v balení PL1	150
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	7,0875
Hmotnosť balenia PL1	255
Šírka balenia PL1	1400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk