

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- Vyhrevný kábel ako ochrana proti zamrznutiu



### O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

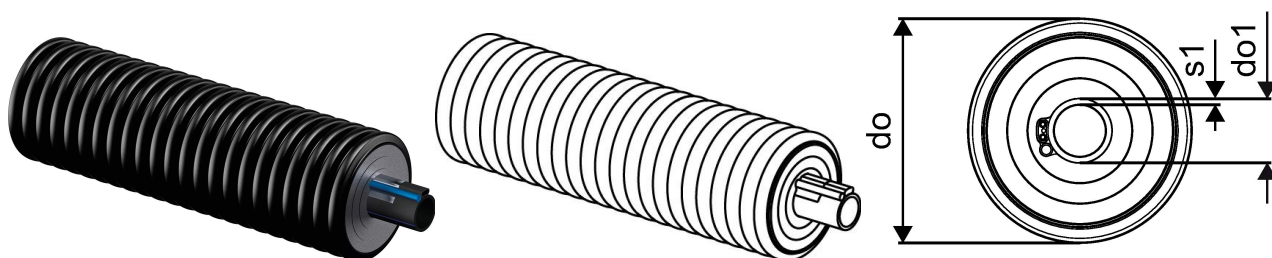

### Measurements

Polomer ohybu M	1,1
Vonkajší priemer_do	200
Vonkajší priemer_do1	90
Hrúbka steny_s1	8,2

### Product code

Item no EAN	6414905486526
Item no GF	35001095739
Item no GTIN	06414905486526
Item no LVI	1844141
Item no NRF	8360936
Item no RSK	2407824
Item no VVS	070694590

### Rozmery

Výška jednotky položky	200
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	4,4
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	m

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905537570
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	100
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	8,064
Hmotnosť balenia PL1	440
Šírka balenia PL1	1400

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)