


## Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 20-RS2

**1095818**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Lisovanie bez kalibrácie

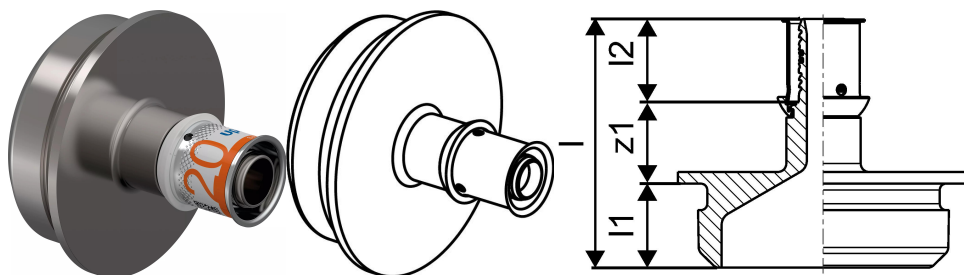

### O produkte Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:


- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 20-RS2

1095818

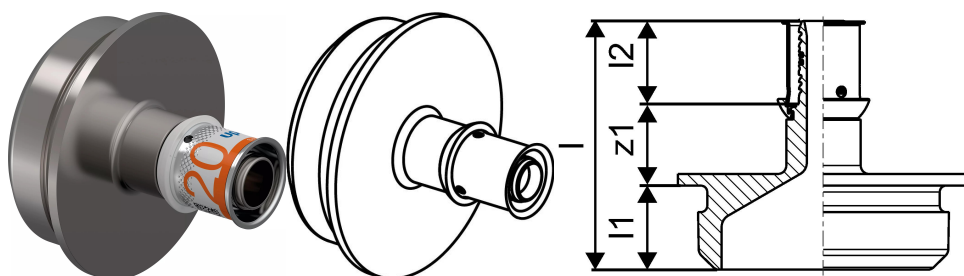

### Technické informácie

Item no EAN	6414905480111
Item no GTIN	06414905480111
Item no VVS	045450320
RSK no.	1899573
Item no NRF	5071315
Item no LVI	1720835
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	61 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481583
Packaging GTIN PL4	0641490555574
Item Unit Height	70 mm
Item Unit Weight	0,3263 kg
Item Unit Width	70 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)