


## Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 25-RS2

**1095819**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Lisovanie bez kalibrácie

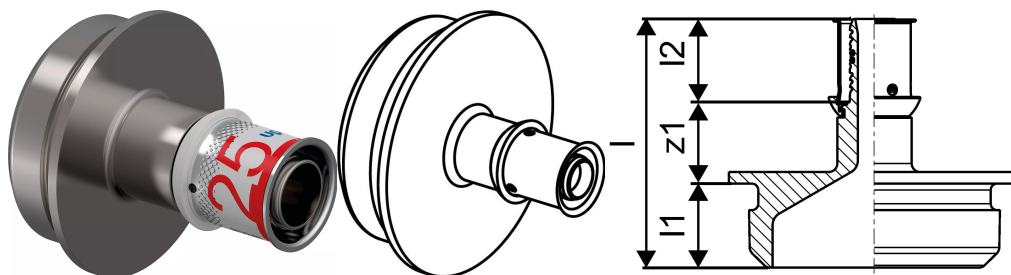

### O produkte Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:


- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 25-RS2

1095819

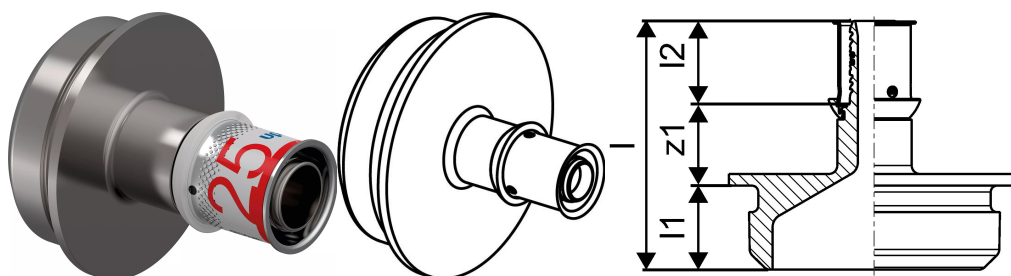

### Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

### Rozmery

Výška jednotky položky	70
Dĺžka jednotky položky	75
Jednotková hmotnosť položky	0,36
Šírka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	74,9
Dĺžka (I1)	20,1
Dĺžka (I2)	28,3
z1	26,5

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905481606
Balenie GTIN PL4	06414905555581
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL4	600
Dĺžka balenia PL1	120
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	378

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00096
Objem balenia PL4	0,576
Hmotnosť balenia PL1	0,415
Hmotnosť balenia PL4	176,87
Šírka balenia PL1	100
Šírka balenia PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)