


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x25x2,3/140

1118580

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a spätného potrubia
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

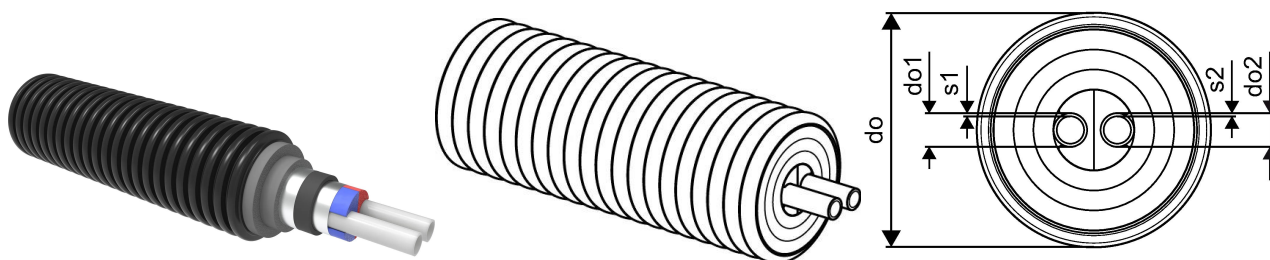

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 ° C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 ° C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x25x2,3/140

1118580

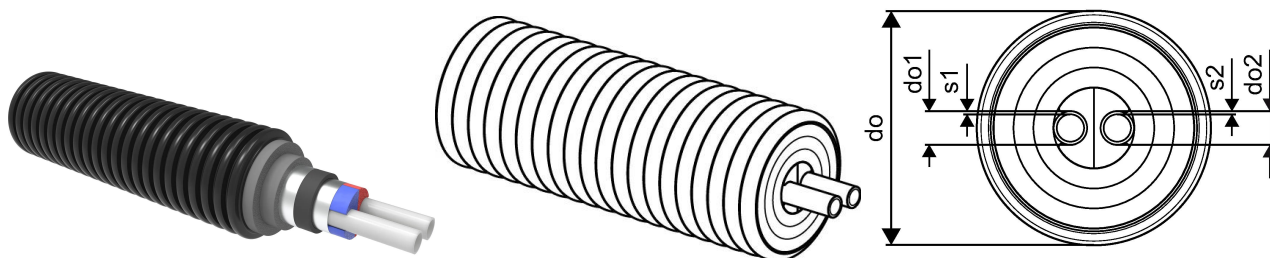

Measurements

Polomer ohybu M	0,4
Vonkajší priemer_do	140
Vonkajší priemer_do1	25
Vonkajší priemer_do2	25
Hrúbka steny_s1	2,3
Hrúbka steny_s2	2,3

Product code

Item no EAN	6414905519095
Item no GF	35001118580
Item no GTIN	06414905519095
Item no LVI	3010242
Item no NRF	8360957
Item no RSK	2266367
Item no VVS	087808425

Rozmery

Výška jednotky položky	140
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,7
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905552924
Výška balenia PL1	2200
Dĺžka balenia PL1	2200
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	7,26

Hmotnosť balenia PL1

340

Šírka balenia PL1

1500

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk