


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

**1119053**

- Teplá užitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene privodného a cirkulačného potrubia

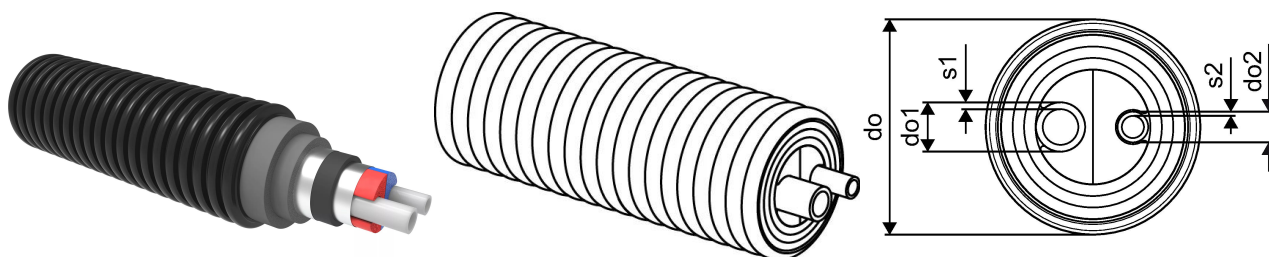

### O produkte Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

#### Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém.
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia

- Preprava teplej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vodovodnej vody 70 ° C podľa EN 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053



### Measurements

Polomer ohybu M	0,65
Vonkajší priemer_do	140
Vonkajší priemer_do1	25
Vonkajší priemer_do2	20
Hrúbka steny_s1	3,5
Hrúbka steny_s2	2,8

### Product code

Item no EAN	6414905556359
Item no GF	35001119053
Item no GTIN	06414905556359
Item no LVI	3010299
Item no NRF	8360971
Item no RSK	2266379
Item no VVS	087364225

### Rozmery

Výška jednotky položky	140
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,74
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	m

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905556496
Výška balenia PL1	2200
Dĺžka balenia PL1	2200
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	7,26

Hmotnosť balenia PL1

348,1

Šírka balenia PL1

1500

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)